
8.3. Chrono Invision Go Plus

- De montagevolgorde geldt zowel voor kadergroef 14/18 mm als voor kadergroef 10/14 mm.

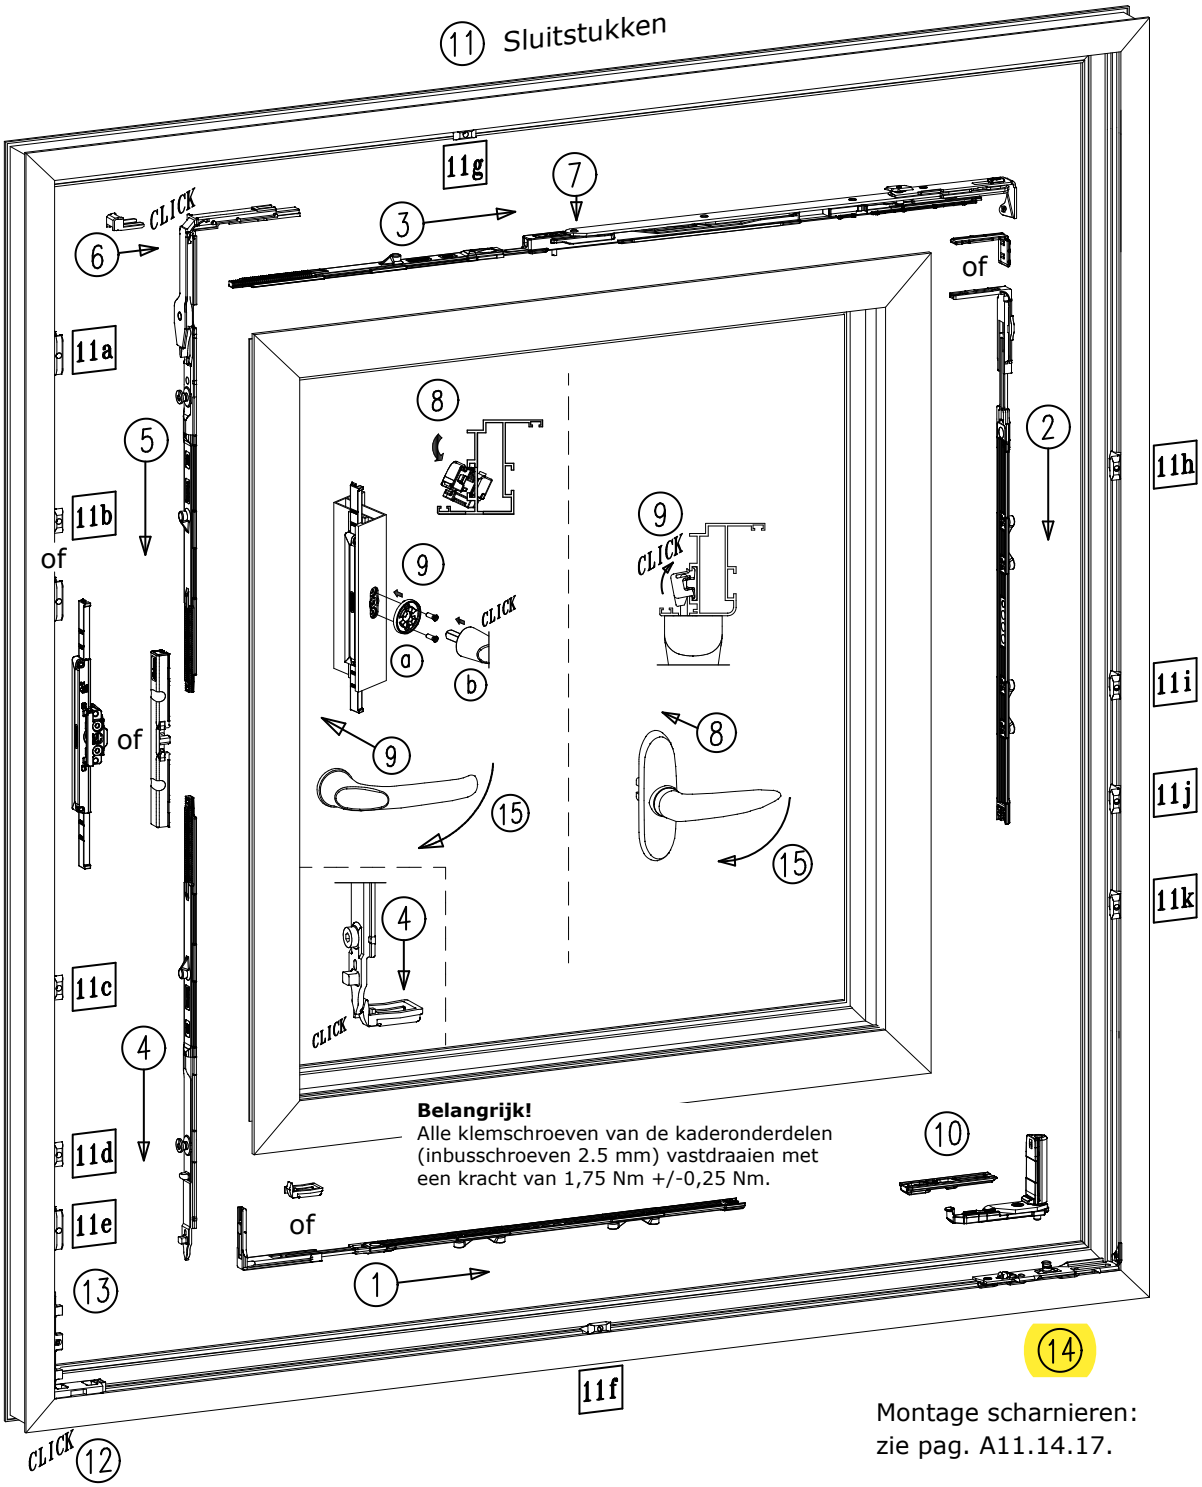


Montage scharnieren:
zie pag. A11.14.17.

Sluitstukken nr. 11	Fb = 460-670	Fb = 671-1200	Fb = 1201-1300
Fh = 600 (685)-1200	a, e	a, e	a, e, f, g
Fh = 1201-1800	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801-2400	a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k
Fh = 2401-2800	a, b, c, d, e, h, k, i, j	a, b, c, d, e, h, k, i, j	

5. Chrono Invision Go scharnieren

5.1. Scharnierset voor kadergroef 14/18 mm

- Vleugelgewicht:
  - max. 90 kg.
  - max. 130 kg als Fb = 670-1200 mm en Fh = 1800-2800 mm (raambegrenzer verplicht!).
- Voor een goede werking en stabiliteit zijn er bij Chrono Invision Go twee verschillende scharniersets.

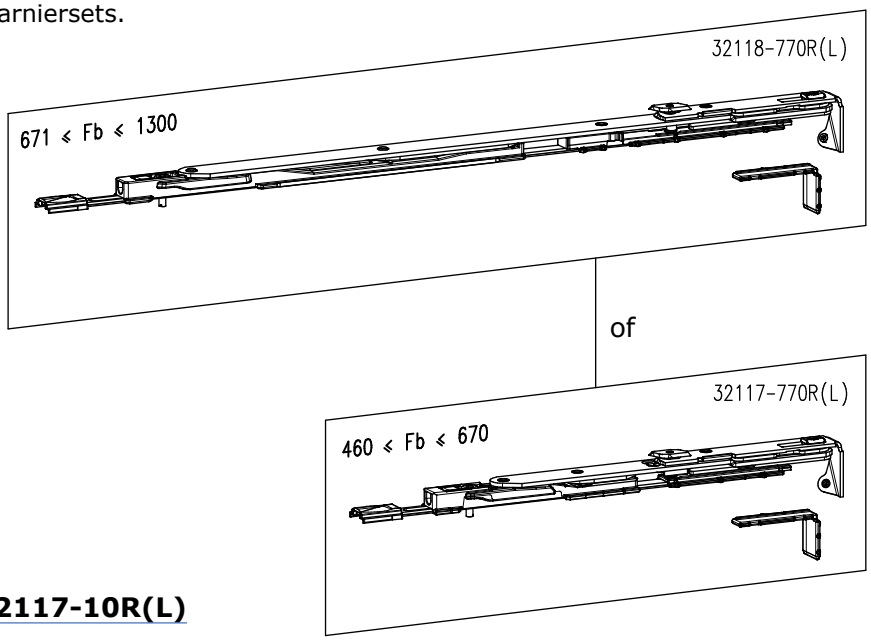

Rechts = getekend
Links = spiegelbeeld

Scharnierset nr. 32117-10R(L)
Fb = 460-670 mm


Scharnierset nr. 32118-10R(L)
Fb = 671-1300 mm

- Aparte toeslagzekering nr. 35001-570L of R voor schaar nr. 32117-770L of R: zie pag. A11.14.20.
- **Opgelet! De onderscharnier nooit verticaal bijregelen vóór de montage.**
- **Maximale openingshoek: 100°.**

Scharnierset nr. 32117-10R(L)		
1	32117-770R(L)	schaar
1	32107-780-1R(L)	vleugeldeel onderscharnier
1	32117-780-2R(L)	kaderdeel onderscharnier
1	32107-780-4	glijstuk onderscharnier


of

Scharnierset nr. 32118-10R(L)		
1	32118-770R(L)	schaar
1	32107-780-1R(L)	vleugeldeel onderscharnier
1	32117-780-2R(L)	kaderdeel onderscharnier
1	32107-780-4	glijstuk onderscharnier

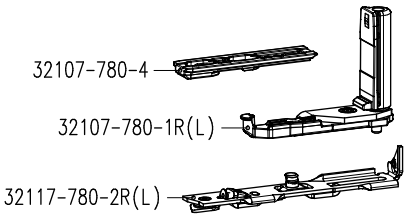

Opmerking

- Na demontage van de centrale sluiting, moet de schaar op de volgende manier gepositioneerd worden.

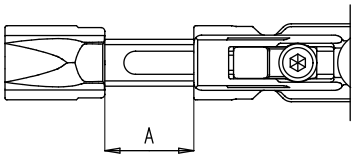


Schaar	Afstand A
32117-770	21,5 mm
32118-770	25,5 mm

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

5.2. Scharnierset voor kadergroef 10/14 mm

- Vleugelgewicht:
  - max. 90 kg.
  - max. 130 kg als Fb = 670-1200 mm en Fh = 1800-2800 mm (raambegrenzer verplicht!).
- Voor een goede werking en stabiliteit zijn er bij Chrono Invision Go twee verschillende scharniersets.

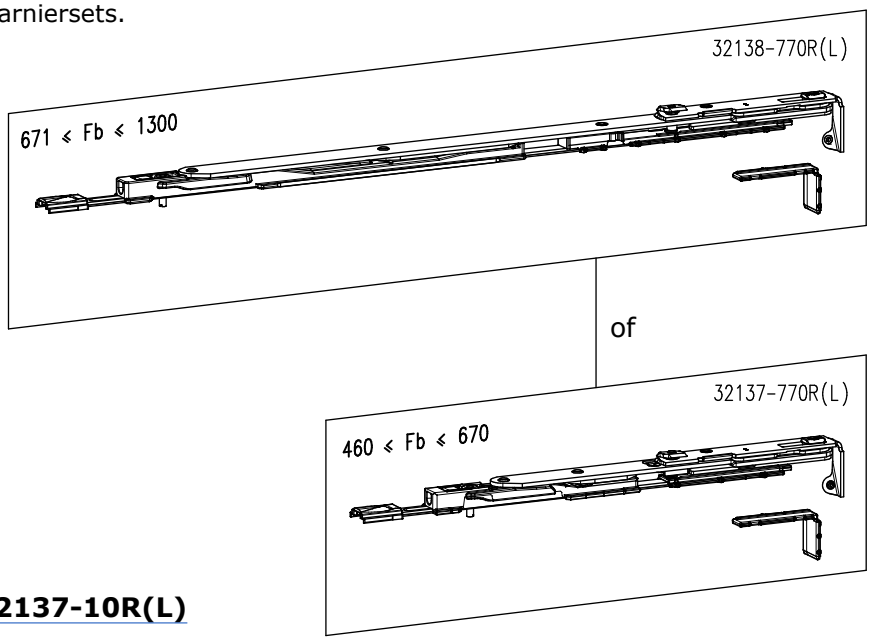

Rechts = getekend
Links = spiegelbeeld

Scharnierset nr. 32137-10R(L)
Fb = 460-670 mm


Scharnierset nr. 32138-10R(L)
Fb = 671-1300 mm

Scharnierset nr. 32137-10R(L)		
1	32137-770R(L)	schaar
1	32107-780-1R(L)	vleugeldeel onderscharnier
1	32137-780-2R(L)	kaderdeel onderscharnier
1	32107-780-4	glijstuk onderscharnier

of


Scharnierset nr. 32138-10R(L)		
1	32138-770R(L)	schaar
1	32107-780-1R(L)	vleugeldeel onderscharnier
1	32137-780-2R(L)	kaderdeel onderscharnier
1	32107-780-4	glijstuk onderscharnier

- Aparte toeslagzekering nr. 35001-570L of R voor schaar nr. 32137-770L of R: zie pag. A11.14.20.
- **Opgelet! De onderscharnier nooit verticaal bijregelen vóór de montage.**
- **Maximale openingshoek: 100°.**

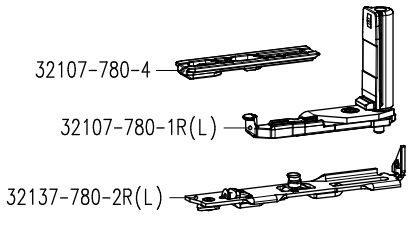

Opmerking

- Na demontage van de centrale sluiting, moet de schaar op de volgende manier gepositioneerd worden.

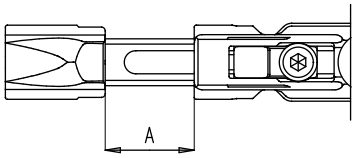


Schaar	Afstand A
32137-770	21,5 mm
32138-770	25,5 mm


Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

5.3. Montage scharnieren


Bevestiging vleugeldeel onderscharnier

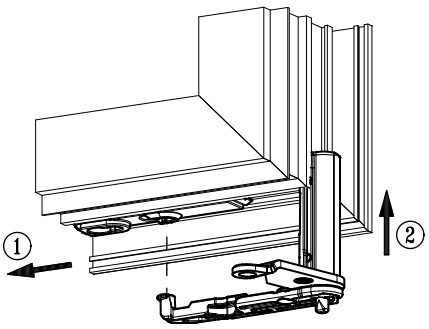


Vastzetting vleugeldeel onderscharnier

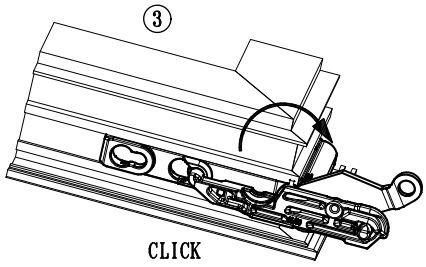


Arm in glijstuk inhaken en scharnier volledig openen om vast te klikken.




Montage schaar en hoekoverbrenging op de vleugel

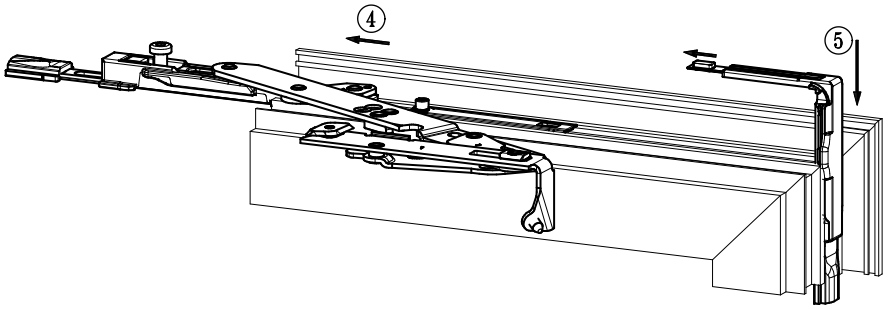

OF



Positioneerstuk (indien geen hoekoverbrenging)



Schaar terugschuiven tot tegen afbreekpen van hoekoverbrenging of positioneerstuk.

Vastzetting schaar op de vleugel

