
8.2. Chrono Invision Pro Plus

- De montagevolgorde geldt zowel voor kadergroef 14/18 mm als voor kadergroef 10/14 mm.
- Sluitstuk 12L moet enkel geplaatst worden als Fh = 2201-2400 mm en Fb = 1401-1700 mm én indien men de hoogste klasse van wind- en waterdichtheid wil behalen volgens de Europese norm EN 12208 (1200 Pa).

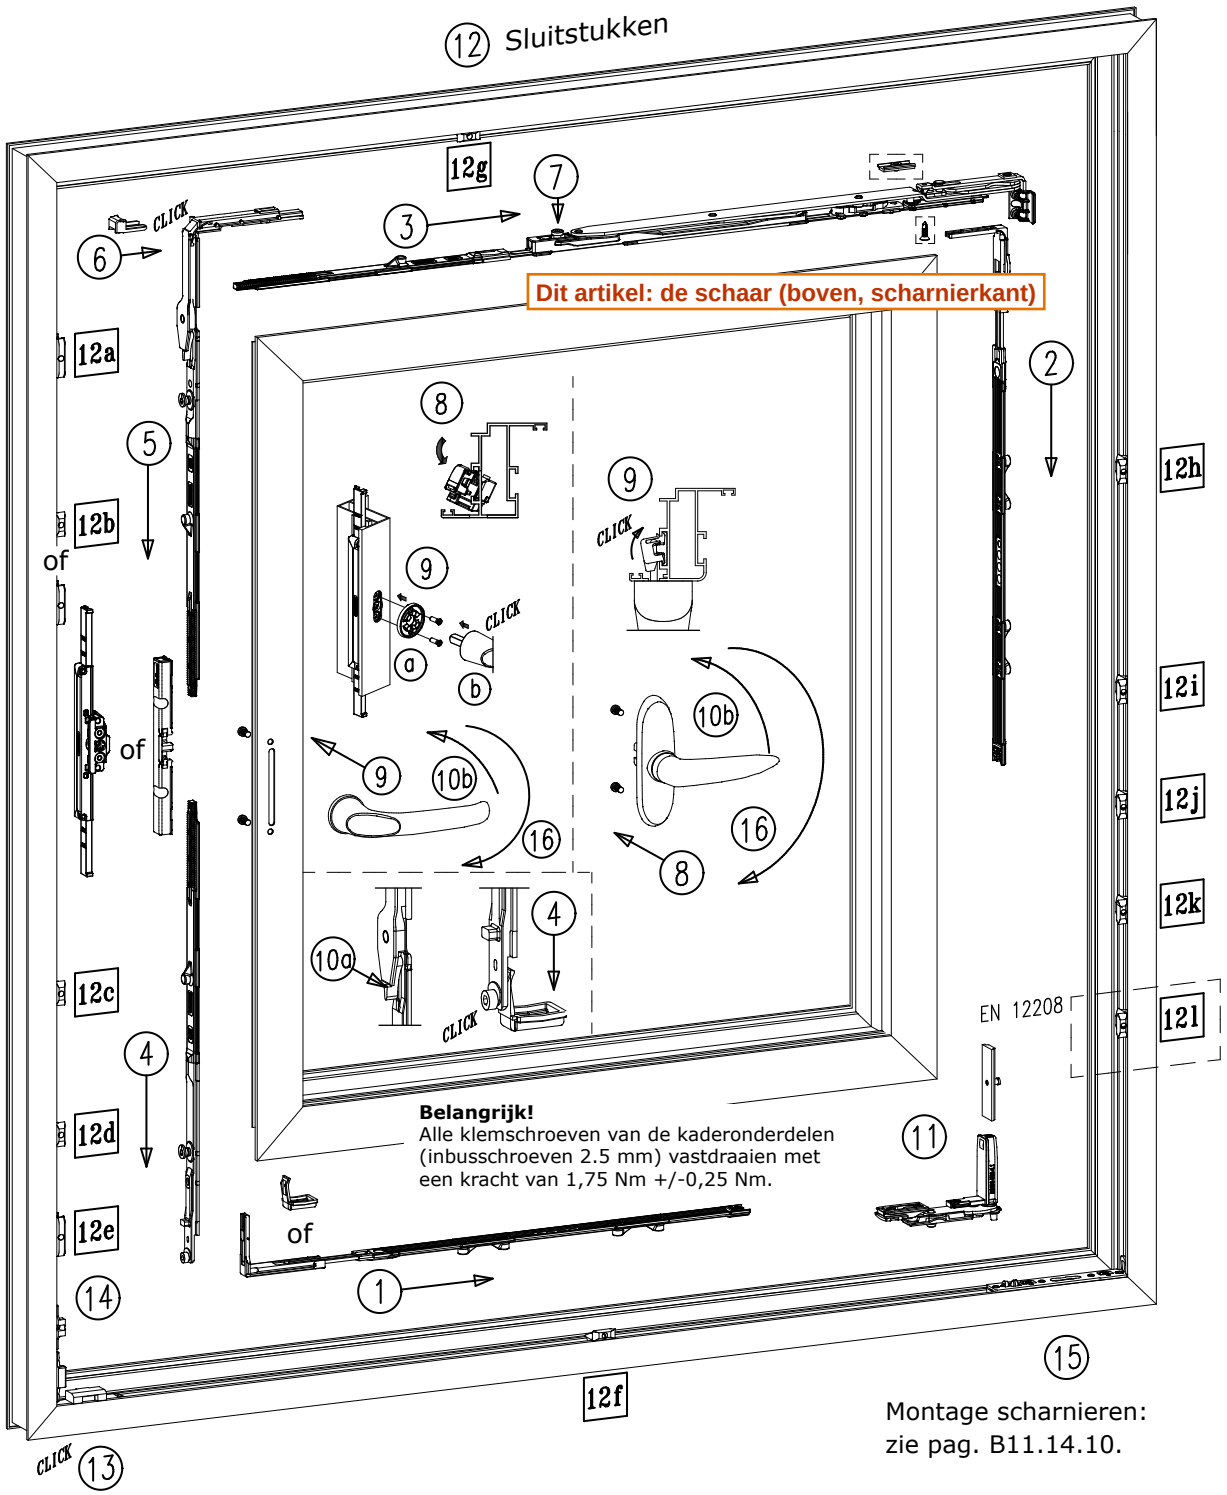

Montage scharnieren:
zie pag. B11.14.10.

Sluitstukken nr. 12	Fb = 460-670	Fb = 671-1200	Fb = 1201-1400	Fb = 1401-1700
Fh = 600-1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201-1800	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801-2400	a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
Fh = 2401-2800	a, b, c, d, e, h, k, i, j	a, b, c, d, e, h, k, i, j		

2. Toepassingsbereik

Chrono

- Toepassingsbereik met meenemerset:
  - Vleugelbreedte: 450-1700 mm.
  - Vleugelhoogte: 600-2400 mm.
- Toepassingsbereik voor vleugelhoogtes > 2400 mm:
  - Vleugelbreedte: 450-1200 mm.
  - Vleugelhoogte: 2401-2800 mm.
- Vleugelgewicht: max. 130 kg.
- Verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1,5.
- **Belangrijk!**
  - De aparte toeslagzekering is verplicht als Fb=450-670 mm en Fh=1800-2800 mm.
  - De aparte toeslagzekering is optioneel als Fb=450-670 mm en Fh<1800 mm.
  - Zie pag. B11.14.19.

- Toepassingsbereik met inbouwslot:
  - Vleugelbreedte: 450-1700 mm.
  - Vleugelhoogte: 685-2400 mm.

Chrono Invision Pro

- Toepassingsbereik met meenemerset:
  - Vleugelbreedte: 460-1700 mm.
  - Vleugelhoogte: 600-2400 mm.
- Toepassingsbereik voor vleugelhoogtes > 2400 mm:
  - Vleugelbreedte: 460-1200 mm.
  - Vleugelhoogte: 2401-2800 mm.
- Vleugelgewicht:
  - Fb < 670 mm: max. 130 kg.
  - Fb > 670 mm: max. 170 kg.
- Verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1,5 (< 130 kg).
  Verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1 (> 130 kg).
- **Belangrijk!**
  - De aparte toeslagzekering is optioneel als Fb=460-670 mm (Fh tot 2800 mm).
  - Zie pag. B11.14.19.

- Toepassingsbereik met inbouwslot:
  - Vleugelbreedte: 460-1700 mm.
  - Vleugelhoogte: 685-2400 mm.

Chrono Invision Go

- Toepassingsbereik met meenemerset:
  - Vleugelbreedte: 460-1300 mm.
  - Vleugelhoogte: 600-2400 mm.
- Toepassingsbereik voor vleugelhoogtes > 2400 mm:
  - Vleugelbreedte: 460-1200 mm.
  - Vleugelhoogte: 2401-2800 mm.
- Vleugelgewicht:
  - max. 90 kg.
  - max. 130 kg als Fb = 670-1200 mm en Fh = 1800-2800 mm.
- Verhouding vleugelbreedte Fb / vleugelhoogte Fh = max. 1,2.
- **Belangrijk!**
  - De aparte toeslagzekering is verplicht als Fb=460-670 mm en Fh=1800-2800 mm.
  - De aparte toeslagzekering is optioneel als Fb=460-670 mm en Fh<1800 mm.
  - Zie pag. B11.14.19.

- Toepassingsbereik met inbouwslot:
  - Vleugelbreedte: 460-1300 mm.
  - Vleugelhoogte: 685-2400 mm.


Opmerkingen

- Afwijkende maten op aanvraag!

4. Chrono Invision Pro scharnieren

4.1. Scharnierset voor kadergroef 14/18 mm

- Vleugelgewicht = max. 170 kg.
- Versterkingsset nr. 32140-790 moet geplaatst worden voor Fg > 130 kg of Fb > 1400 mm of Fh > 2400 mm (als Fg > 90 kg).
- Voor een goede werking en stabiliteit zijn er bij Chrono Invision Pro drie verschillende scharniersets.

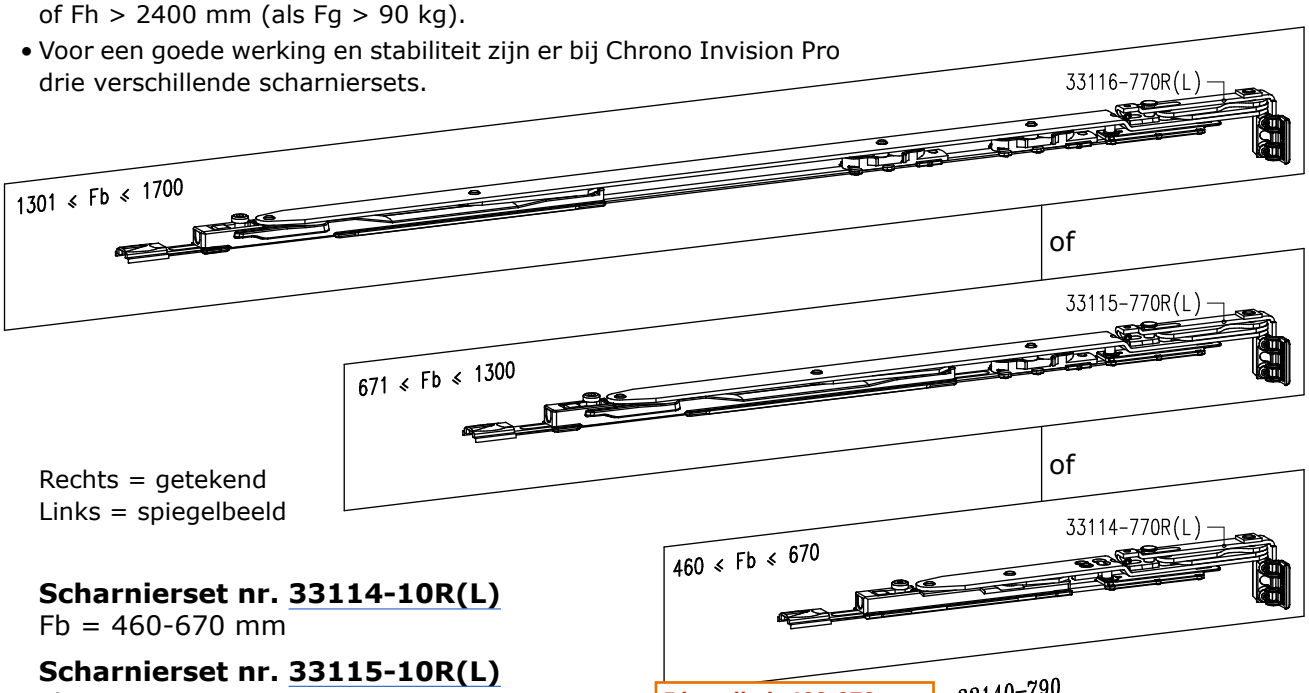

Rechts = getekend
Links = spiegelbeeld

Scharnierset nr. 33114-10R(L)
Fb = 460-670 mm

Scharnierset nr. 33115-10R(L)
Fb = 671-1300 mm

Scharnierset nr. 33116-10R(L)
Fb = 1301-1700 mm

Scharnierset nr. 33114-10R(L)		
1	33114-770R(L)	schaar
1	32114-780R(L)	onderscharnier

of


Scharnierset nr. 33115-10R(L)		
1	33115-770R(L)	schaar
1	32114-780R(L)	onderscharnier

of

Scharnierset nr. 33116-10R(L)		
1	33116-770R(L)	schaar
1	32114-780R(L)	onderscharnier


Versterkingsset nr. 32140-790
(Fg>130 kg of Fb>1400 mm of Fh>2400 mm (als Fg>90 kg))

Dit artikel: 460-670 mm

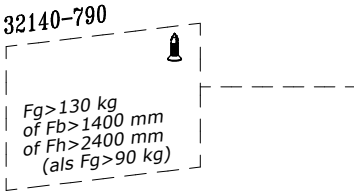


- Aparte toeslagzekering nr. 35001-570L of R voor schaar nr. 33114-770L of R: zie pag. B11.14.19.

Maximale openingshoek: 90° of 105°.
(Bij gebruik van de raambegrenzer, moet de begrenzing van 90° verwijderd worden op de Invision Pro onderscharnier.)

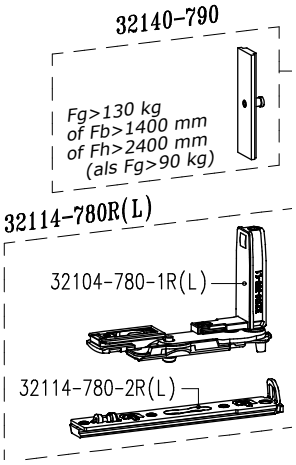

Opmerking


- Na demontage van de centrale sluiting, moet de schaar op de volgende manier gepositioneerd worden.

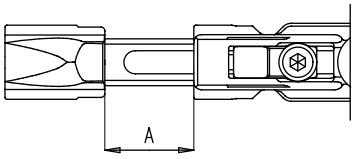


Schaar	Afstand A
33114-770	23,5 mm
33115-770	26 mm
33116-770	23,5 mm

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

F Bevestiging schaar (vleugel) op kaderprofiel

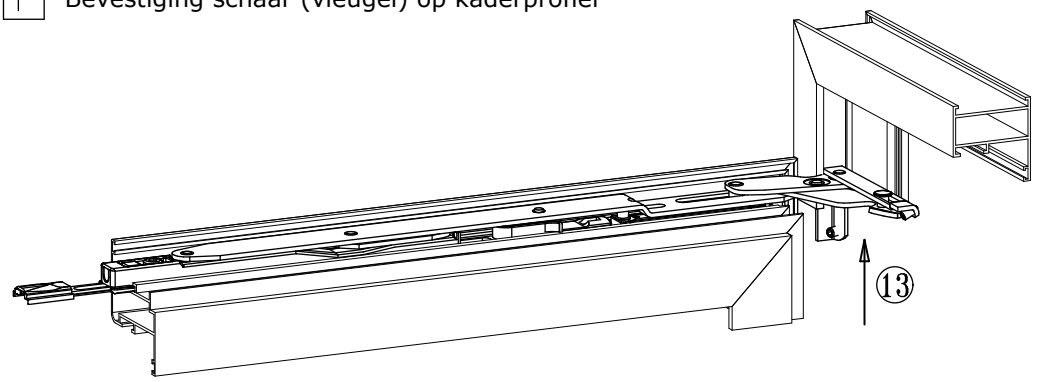


14 Vastzetting schaar




Kadergroef 14/18 mm

14



Kadergroef 10/14 mm


G Vastzetting boorschroef versterkingsset

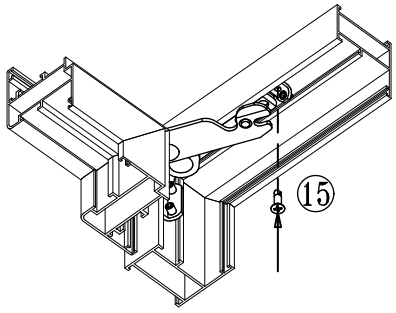

Kadergroef 14/18 mm


Vastzetting aanslagblokje versterkingsset

Goed aandrukken

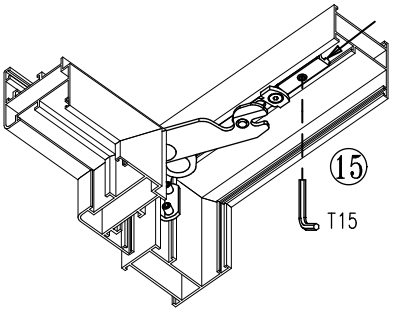


Kadergroef 10/14 mm

H Montage versterkingsplaat van versterkingsset

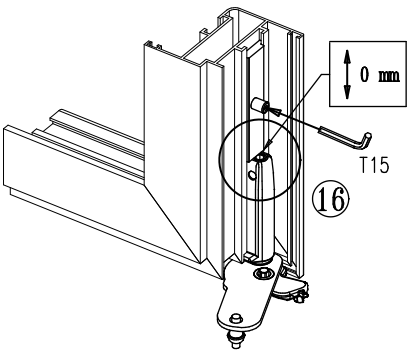


I Vastzetting schaar op kaderprofiel



Draaistand naar kipstand

Goed aandrukken

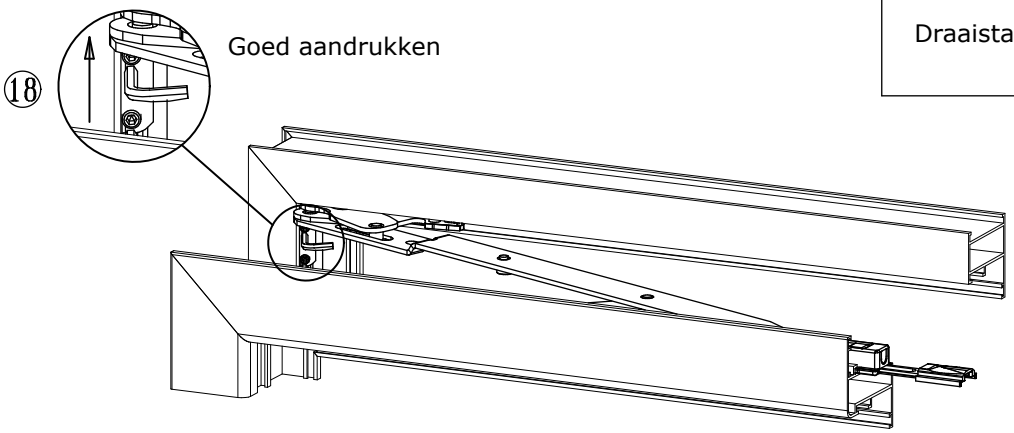

6. Toeslagzekering nr. 35001-570L en R

6.1. Algemeen



Links




Rechts


- Extra toeslagzekering tegen het ongewenst dichtvallen van het raam vanuit kipstand.
- De toeslagzekering wordt achteraf gemonteerd op de hoofdarm van de kleinste kip-draaischaar.
- De set nr. 35001-570L (of R) omvat:
  - de toeslagzekering (links of rechts)
  - het reinigingsdoekje
  - de handleiding

6.2. Toepassingsbereik

- De afzonderlijke toeslagzekering kan enkel toegepast worden op de kleinste schaar (Fb tot 670 mm) van zowel de zichtbare Chrono scharnieren als de verdektliggende Chrono Invision Pro en Go scharnieren.
- Verplicht: voor kip-draairamen met een vleugelhoogte Fh=1800-2800 mm in geval van:
  - Chrono zichtbare scharnieren
  - Chrono Invision Go verdektliggende scharnieren
- Optioneel: voor kip-draairamen met een vleugelhoogte:
  - Fh tot 1800 mm: Chrono zichtbare en Chrono Invision Go scharnieren
  - Fh tot 2800 mm: Chrono Invision Pro scharnieren

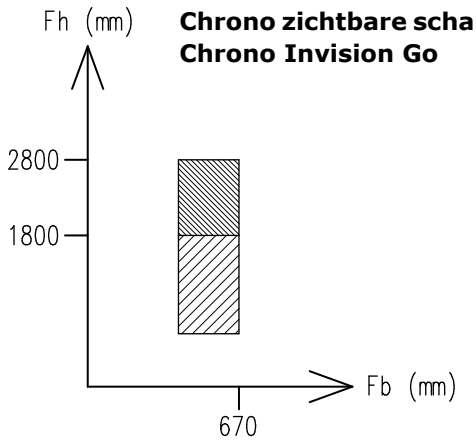

Chrono zichtbare scharnieren
Chrono Invision Go

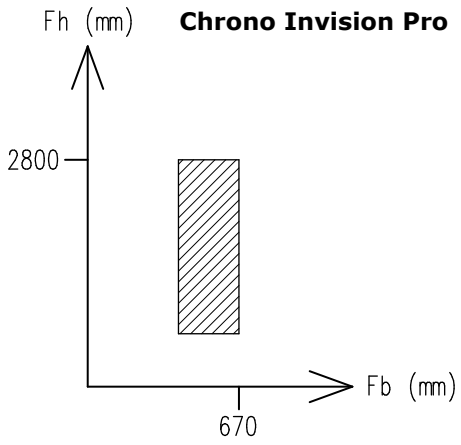

Chrono Invision Pro

Noodzakelijk

Optioneel

Let op de hoge bedieningskracht!
Deze kracht kan >100 N zijn.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.