
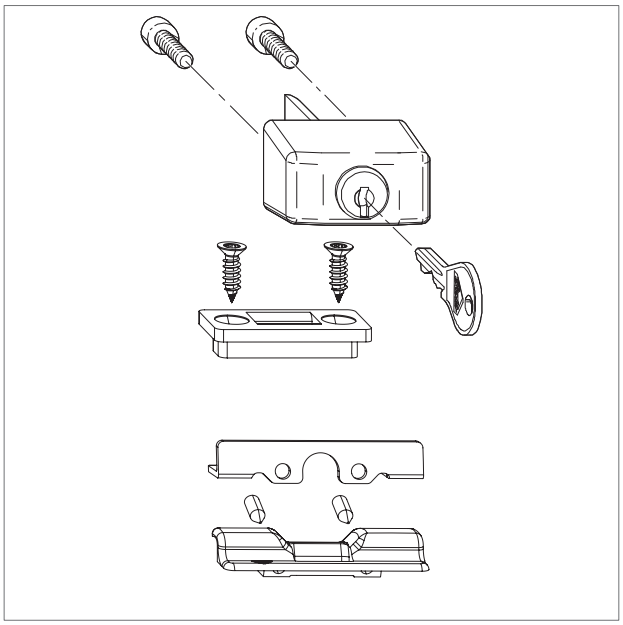


Drehsperre

Stck	Bezeichnung	Farbe	VE	Material-Nr.
1	**Drehsperre mit Zylinderschloss** (inkl. 1 Schlüssel, 1 Spannstift, 2 Zylinderschrauben)	R01.1	20	728815
		R01.5		728816
		R05.4		728817
		R07.1		728818
		R07.2		728819
		SF		728820
	Schließplatte (inkl. 2 Senkschrauben ST 4,8 x 16)			728916
	Schlüssel			208248


Zusatzbeutel aushebehemmende Ausführung

Stck	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
1	**Schließbock und Sicherungsblech** (inkl. 2 Gewindestifte M 5 x 12)	10	684282
	Unterlage 1 mm (o. Abb.) für 22 mm Kammermaß	10	208230

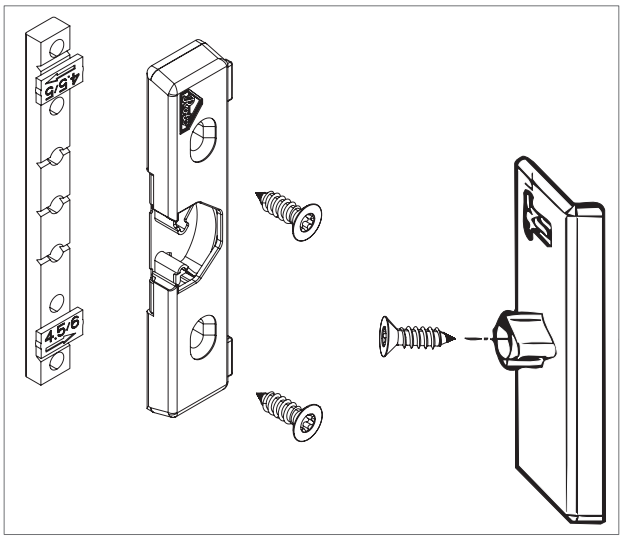


Schnäpperset

Stck	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
1	**Schnäpperset** bestehend aus: Gehäuse, Zapfen, Unterlage und 3 Senkblechschrauben St 3,9 x 25	20	728714

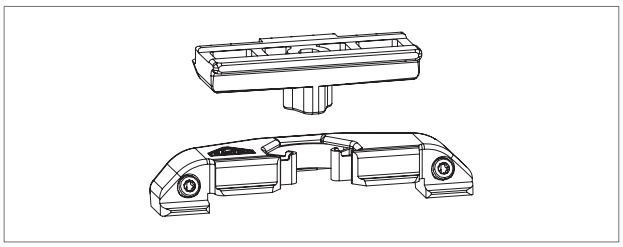

Schnäpper

Stck	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
1	**Schnäpper und Schnäpperzapfen** (inkl. 2 Gewindestifte M 5 x 12)	10	728924

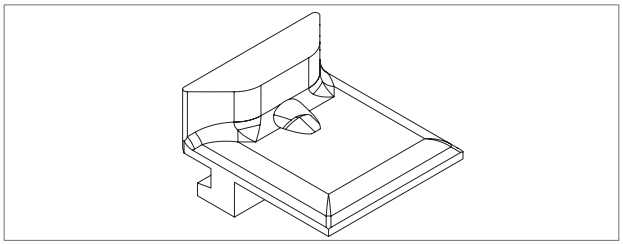


Schließstück, 8 mm Bauhöhe (bei ungünstiger Flügel-Aufdrehkurve)

Stck	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
1	**Schließstück 8 mm, V.01**	100	728917
1	**Schließstück 8 mm, V.02**	100	728919

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Drehbegrenzer-Set gebremst, gedämpft

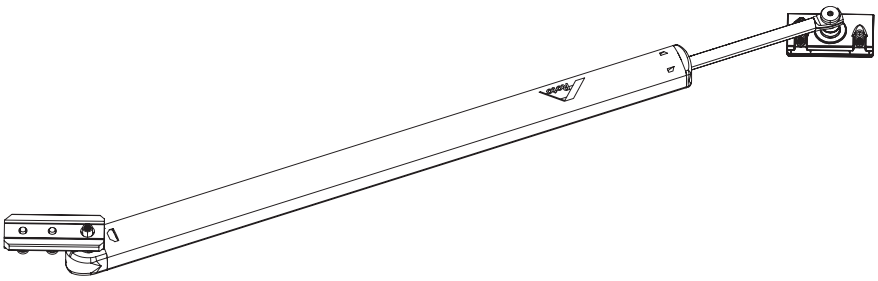

Klemmbar	Größe 1	V.01	10 Stück	774487
		V.02	10 Stück	774484
	Größe 2	V.01	10 Stück	774495
		V.02	10 Stück	774496

Inhalt:


Abbildung	Anzahl	Bezeichnung
o. Abb.	1	Drehbegrenzer kpl.
o. Abb.	1	Gewindepilz
o. Abb.	1	Rahmenlager kpl.

7.4.2 Drehsperren


Drehsperren-Set

R01.1	Natursilber	20 Stück	728815
R01.5	Silber	20 Stück	728816
R05.4	Dunkelbronze	20 Stück	728817
R06.2M	Tiefschwarz matt	20 Stück	210866
R07.1	Reinweiß	20 Stück	728818
R07.2	Verkehrsweiß	20 Stück	728819
SF	Sonderfarbe	20 Stück	728820

Inhalt:

Abbildung	Anzahl	Bezeichnung
	1	Drehsperre kpl. mit Zylinderschloss
	1	Schlüssel
o. Abb.	2	Zylinderschraube M5 x 12


Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

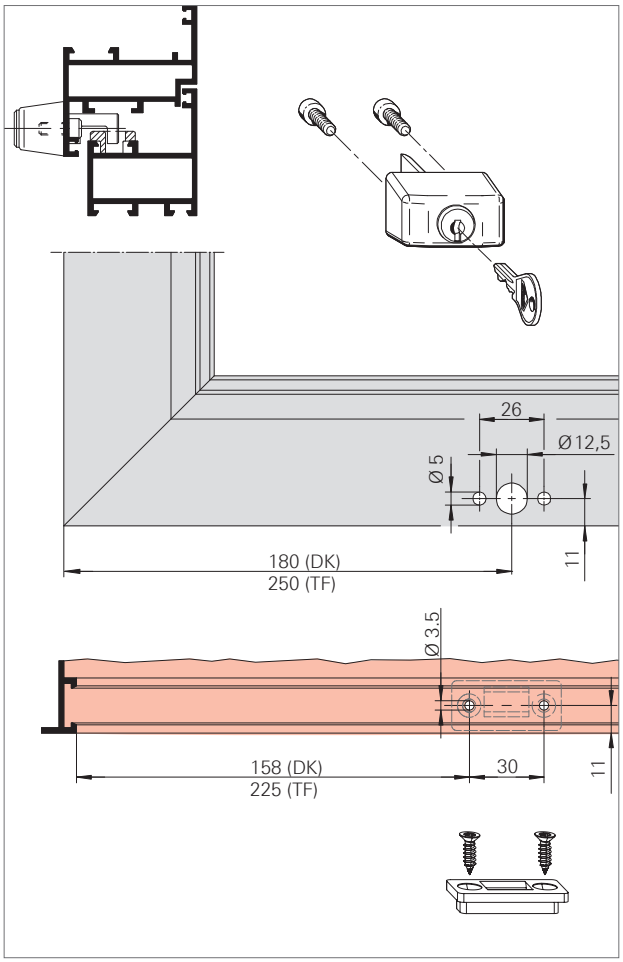


1 Bohrungen am Flügel und Rahmen entsprechend Zeichnung vornehmen.
2 Drehsperre mit 2 Schrauben am Flügel befestigen.
Werkzeug:
Innensechsrund T 25

HINWEIS!
Bei Montage der Drehsperre auf Schloßhaken-position achten.

3 Schließplatte mit 2 Schrauben am Rahmen befestigen.
Werkzeug:
Innensechsrund T 25

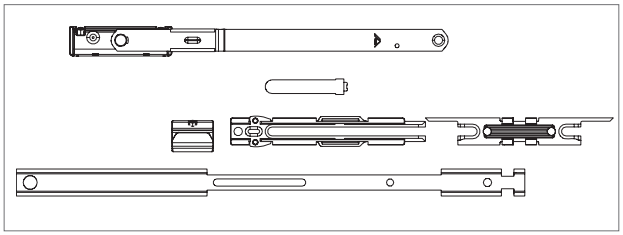

Montage-Anordnung Zweitschere Drehkippbeschlag

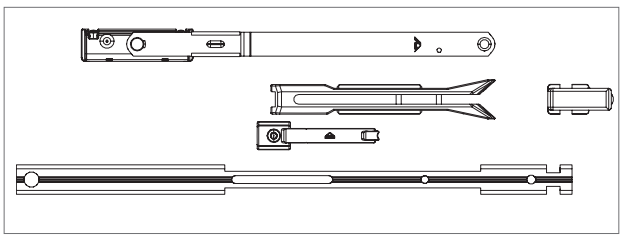

Montage-Anordnung Zweitschere TilFirst-Beschlag

Nederlandse vertaling

Roto - Nederlandse vertaling

Bron: Roto AL Beschlagübersicht IMO_332_DE_v1 (februari 2015), Duits, blz. 80, 108; Roto AL Designo IMO_386_DE_v6 (november 2024), Duits, blz. 171. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 728819 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Roto IMO_332 blz. 80 - Zubehör

Drehsperre - Stck / Bezeichnung / Farbe / VE / Material-Nr.	draaiblokkering - aantal / omschrijving / kleur / verpakking / artikelnummer
1 Drehsperre mit Zylinderschloss (inkl. 1 Schlüssel, 1 Spannstift, 2 Zylinderschrauben) - R01.1 728815, R01.5 728816, R05.4 728817, R07.1 728818, R07.2 728819, SF 728820 - VE 20	draaiblokkering met cilinderslot (met 1 sleutel, 1 spanstift, 2 cilinderschroeven) - kleurcodes R01.1 728815, R01.5 728816, R05.4 728817, R07.1 728818, R07.2 728819, SF (speciale kleur) 728820 - verpakking 20. Kleurnamen: zie blz. 171 van IMO_386.
Schließplatte (inkl. 2 Senkschrauben ST 4,8 x 16) - 728916	sluitplaat (met 2 verzonken schroeven 4,8 x 16) - 728916
Schlüssel - 208248	sleutel - 208248
Zusatzbeutel aushebehemmende Ausführung: Schließbock und Sicherungsblech (inkl. 2 Gewindestifte M 5 x 12) 684282; Unterlage 1 mm (o. Abb.) für 22 mm Kammermaß 208230	extra zakje voor de uithefwerende uitvoering: sluitblok en borgplaat (met 2 stelschroeven M5 x 12) 684282; onderlegplaat 1 mm (niet afgebeeld) voor een kamermaat van 22 mm 208230
Schnäpperset: bestehend aus Gehäuse, Zapfen, Unterlage und 3 Senkblechschrauben St 3,9 x 25 - VE 20 - 728714	snapperset: bestaande uit huis, pen, onderlegplaat en 3 verzonken plaatschroeven 3,9 x 25 - verpakking 20 - 728714 (nu 2000398, zie IMO_386 blz. 173)
Schnäpper und Schnäpperzapfen (inkl. 2 Gewindestifte M 5 x 12) - VE 10 - 728924	snapper en snapperpen (met 2 stelschroeven M5 x 12) - verpakking 10 - 728924
Schließstück, 8 mm Bauhöhe (bei ungünstiger Flügel-Aufdrehkurve): Schließstück 8 mm V.01 728917, V.02 728919	sluitplaat, 8 mm hoog (bij een ongunstige draaiboog van de vleugel): V.01 728917, V.02 728919

Roto IMO_386 (AL Designo, 11-2024) blz. 171 - Zubehör

Drehbegrenzer-Set gebremst, gedämpft: Klemmbar Größe 1 V.01 774487 / V.02 774484; Größe 2 V.01 774495 / V.02 774496 (10 Stück). Inhalt: Drehbegrenzer kpl., Gewindepilz, Rahmenlager kpl.	draaibegrenzerset geremd en gedempt: klembaar maat 1 V.01 774487 / V.02 774484; maat 2 V.01 774495 / V.02 774496 (per 10). Inhoud: draaibegrenzer compleet, schroefknop, kozijndeel compleet.
7.4.2 Drehsperren - Drehsperren-Set: R01.1 Natursilber 728815; R01.5 Silber 728816; R05.4 Dunkelbronze 728817; R06.2M Tiefschwarz matt 210866; R07.1 Reinweiß 728818; R07.2 Verkehrsweiß 728819; SF Sonderfarbe 728820 (20 Stück)	draaiblokkeringen - set: R01.1 natuurzilver 728815; R01.5 zilver 728816; R05.4 donkerbrons 728817; R06.2M diep zwart mat 210866; R07.1 zuiver wit 728818; R07.2 verkeerswit 728819; SF speciale kleur 728820 (per 20)
Inhalt: 1 Drehsperre kpl. mit Zylinderschloss, 1 Schlüssel, 2 Zylinderschraube M5 x 12 (o. Abb.)	inhoud: 1 draaiblokkering compleet met cilinderslot, 1 sleutel, 2 cilinderschroeven M5 x 12 (niet afgebeeld). De sluitplaat 728916 is een aparte set (blz. 172).

Roto IMO_332 blz. 108 - Drehsperre montieren, Montage-Anordnung Zweitscheren

1 Bohrungen am Flügel und Rahmen entsprechend Zeichnung vornehmen.	1. Gaten in vleugel en kozijn boren volgens de tekening (vleugel: Ø 12,5 mm en 2× Ø 5 mm op 26 mm, 180 mm (DK) / 250 mm (TF) uit de hoek, 11 mm; kozijn: 2× Ø 3,5 mm op 30 mm, 158 mm (DK) / 225 mm (TF), 11 mm).

Vertaling door Kozijn Parts van de originele fabrikantpagina's hiervoor. Bij verschil geldt de originele tekst van de fabrikant.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Nederlandse vertaling (vervolg)

Roto - Nederlandse vertaling

Bron: Roto AL Beschlagübersicht IMO_332_DE_v1 (februari 2015), Duits, blz. 80, 108; Roto AL Designo IMO_386_DE_v6 (november 2024), Duits, blz. 171. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 728819 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

2 Drehsperre mit 2 Schrauben am Flügel befestigen. Werkzeug: Innensechsrund T 25	2. Draaiblokkering met 2 schroeven op de vleugel vastzetten. Gereedschap: Torx T25.
HINWEIS! Bei Montage der Drehsperre auf Schloßhakenposition achten.	LET OP: let bij de montage van de draaiblokkering op de plaats van de sluithaak.
3 Schließplatte mit 2 Schrauben am Rahmen befestigen. Werkzeug: Innensechsrund T 25	3. Sluitplaat met 2 schroeven op het kozijn vastzetten. Gereedschap: Torx T25.
Montage-Anordnung Zweitschere Drehkippbeschlag / TiltFirst-Beschlag	opbouw extra schaar bij draai-kiepbeslag / TiltFirst-beslag (niet van toepassing op de draaiblokkering)