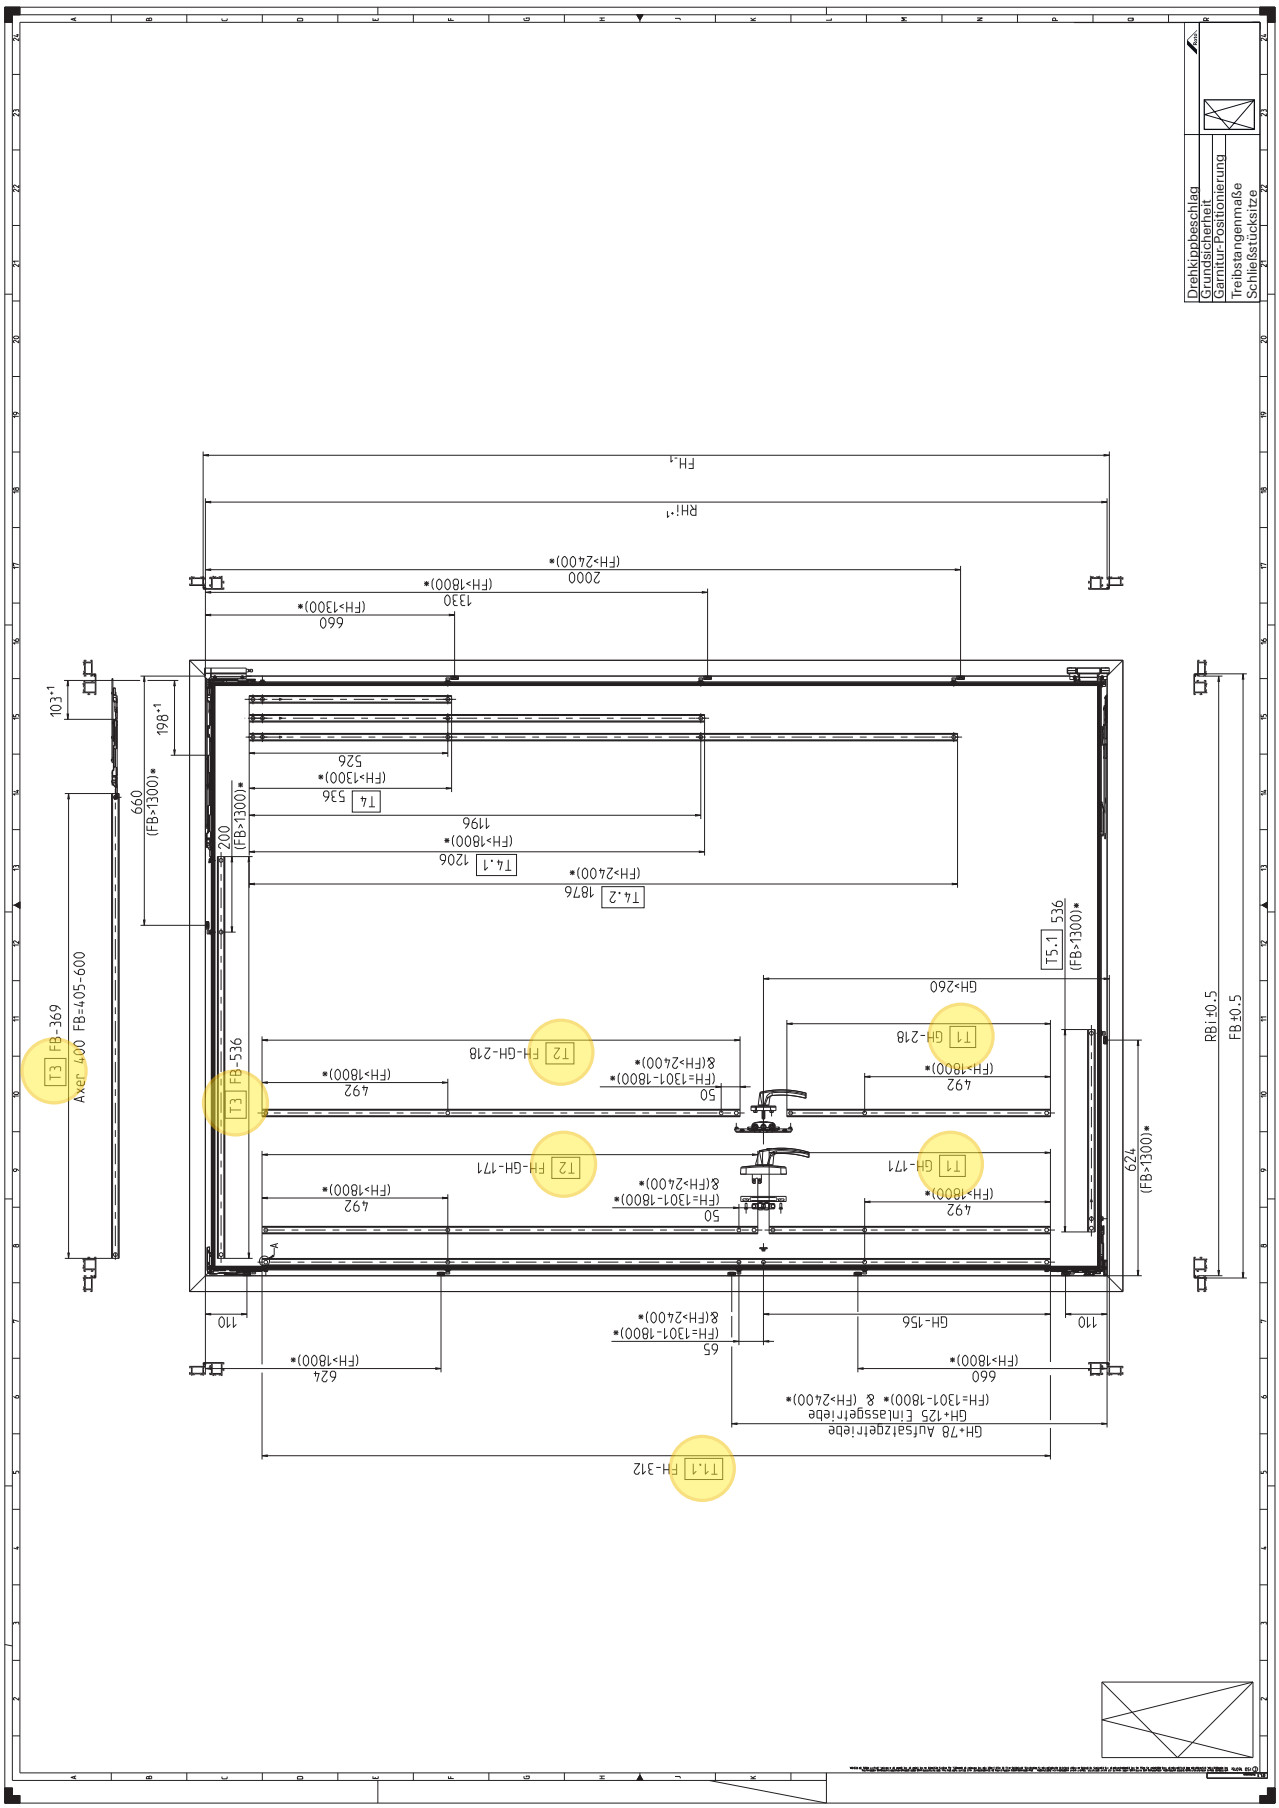

Drehkippbeschlag
Grundsicherheit
Garnitur-Positionierung
Treibstangenmaße
Schließstücksitze
FH-1
RH-1
(FH>2400)*
2000
(FH>1800)*
1330
(FH>1300)*
660
103-1
198-1
660
(FB>1300)*
200
(FB>1300)*
526
(FH>1300)*
T4 536
1196
(FH>1800)*
T4.1 1206
(FH>2400)*
T4.2 1876
T5.1 536
(FB>1300)*
GH>260
T3 FB-369
Axer 400 FB=405-600
T3 FB-536
T2 FH-GH-218
T1 GH-218
(FH>1800)*
492
50
(FH=1301-1800)*
&(FH>2400)*
T2 FH-GH-171
T1 GH-171
RBi±0.5
FB±0.5
624
(FB>1300)*
110
65
GH-156
660
624
GH+78 Aufsatzgetriebe
GH+125 Einlassgetriebe
(FH=1301-1800)* & (FH>2400)*
T1.1 FH-312

Einlegelehren Schließstücke Abb. s. S. 86


	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
1	**Einlegelehre kurz FH1300-1800mm/FB>1300**	1	**739601**
2	**Einlegelehre mittel FH1800-2400mm**	1	**739602**
3	**Einlegelehre lang FH>2400mm**	1	**739600**

Treibstangen mit Fixmaßen Abb. s. S. 86

	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
4	**T4.1 FH 1301-1800 / T5.2 FB 1301-1600 AL**	10	**729979**
5	**T4.2 FH 1801-2400 AL**	10	**729980**
6	**T4.3 FH 2401-2700 AL**	10	**729981**
7	**T5.2 DF/TF FB 1301-1600 AL**	10	**739375**
8	**T5.1 FB 405-1300 AL**	10	**729982**

Treibstange ohne Fixmaße (o. Abb.)


	Bezeichnung	Länge	VE	Material-Nr.
	Treibstange	3 m		**735102**
	Treibstange	6 m		**334665**

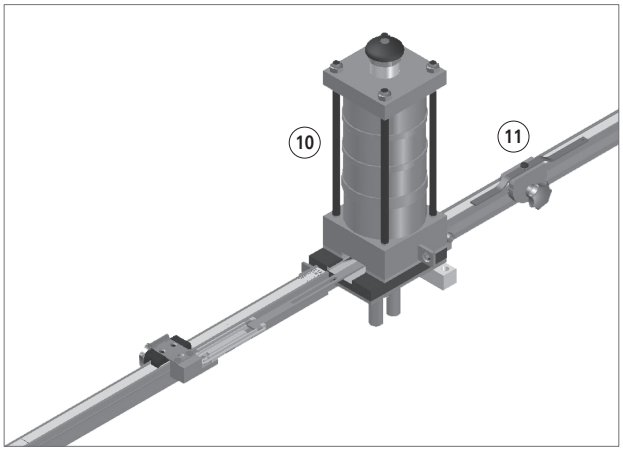

Stanze
Pneumatische Stanze zur Ablängung und Lochung von Treibstangen.

Pos.	Bezeichnung	VE	Material-Nr.
10	**Komfortstanze PS4 G Ø 10 mm**	1	**350309**
11	**Lineal Standard**	1	**350314**

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

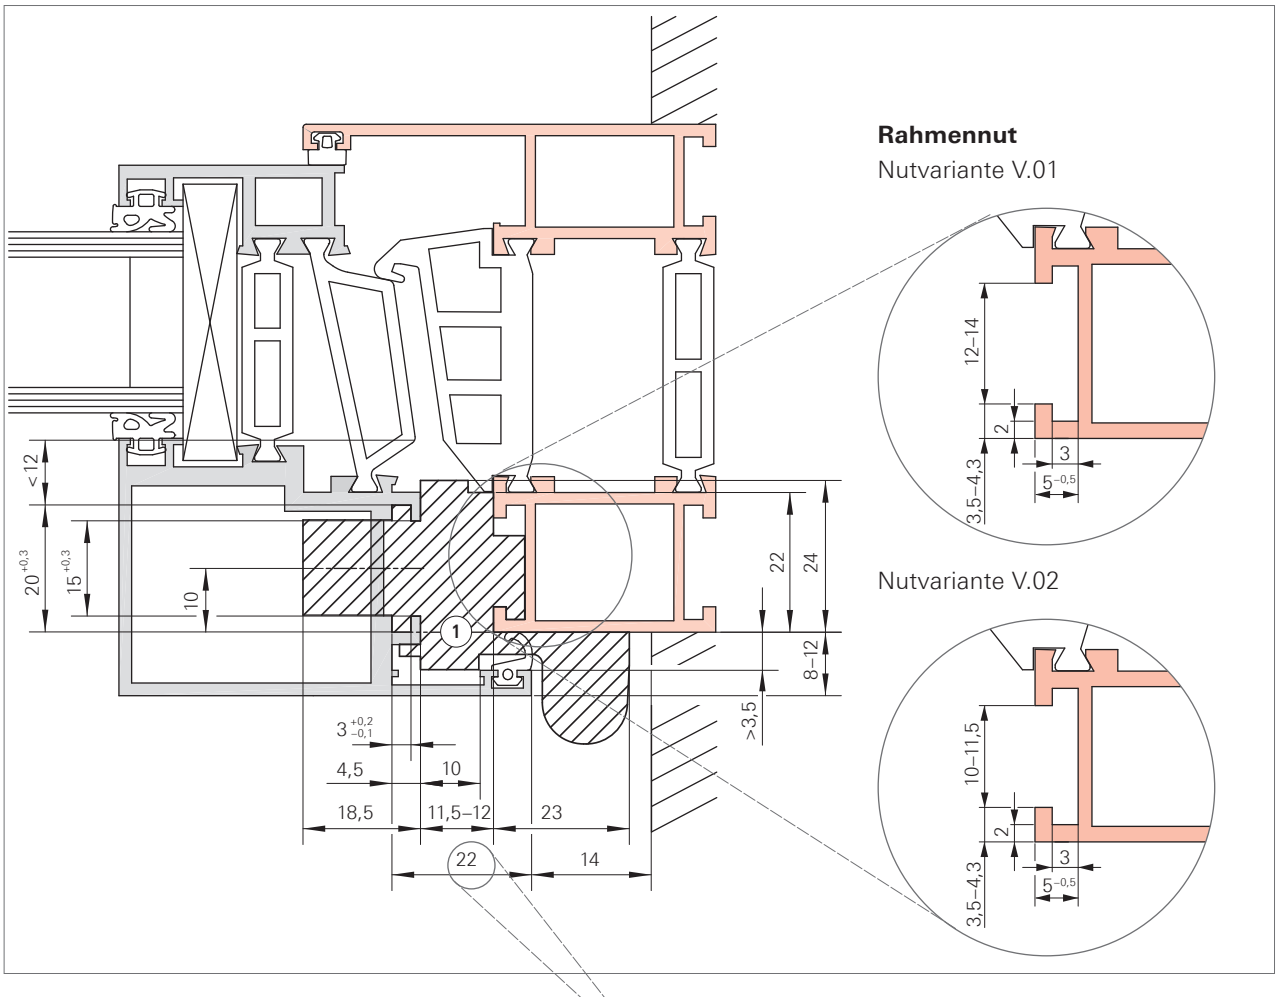

HINWEIS!
Alle Treibstangemaße bezogen auf eine Überschlagbreite von 22 mm. Bei abweichenden Überschlagbreiten müssen die Treibstangenmaße entsprechend angepasst werden.

Platzbedarf und Profilbearbeitung AL
Rahmen/Flügel

① Flucht Flügel-Rahmen unbedingt beachten!

HINWEIS!
Auf Anfrage beim zuständigen Roto Außendienstmitarbeiter unterstützt Roto bei den generell empfohlenen Profilüberprüfungen.

Nederlandse vertaling

Roto - Nederlandse vertaling

Bron: Roto AL Beschlagübersicht IMO_332_DE_v1 (februari 2015), Duits, blz. 117, 87, 114. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 334665 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Roto IMO_332 blz. 117 - Einbauzeichnungen: Abzugsmaße und Positionierung DK (Drehkippbeschlag, Grundsicher

FH / FB / GH	FH = vleugelhoogte, FB = vleugelbreedte, GH = greephoogte (alle stangmaten in mm)
T1 GH-171 / GH-218	T1 (greepzijde, onder de aandrijving): greephoogte min 171 mm (opzetaandrijving) of min 218 mm
T2 FH-GH-171 / FH-GH-278	T2 (greepzijde, boven de aandrijving): vleugelhoogte min greephoogte min 171 mm of min 278 mm
T1.1 FH-312	T1.1: vleugelhoogte min 312 mm
T3 FB-369 / FB-536 (Axer 400 FB=405-600)	T3 (onder- of bovenkant): vleugelbreedte min 369 mm of min 536 mm
T4 536 (FH>1300), T4.1 1206 (FH>1800), T4.2 1876 (FH>2400), T5.1 536 (FB>1300)	stangen met vaste maat: T4 536 mm (vleugelhoogte boven 1300), T4.1 1206 mm (boven 1800), T4.2 1876 mm (boven 2400), T5.1 536 mm (vleugelbreedte boven 1300)
GH+78 Aufsatzgetriebe / GH+125 Einlassgetriebe	greephoogte + 78 mm bij een opzetaandrijving / + 125 mm bij een inlaataandrijving

Roto IMO_332 blz. 87 - Lehren, Treibstangen und Werkzeuge

Einlegelehren Schließstücke (Abb. s. S. 86): kurz FH1300-1800mm/FB>1300 739601; mittel FH1800-2400mm 739602; lang FH>2400mm 739600	inlegmallen voor sluitplaten (afbeelding blz. 86): kort, vleugelhoogte 1300-1800 / vleugelbreedte >1300 mm 739601; middel, vleugelhoogte 1800-2400 mm 739602; lang, vleugelhoogte >2400 mm 739600
Treibstangen mit Fixmaßen: T4.1 FH 1301-1800 / T5.2 FB 1301-1600 AL 729979; T4.2 FH 1801-2400 AL 729980; T4.3 FH 2401-2700 AL 729981; T5.2 DF/TF FB 1301-1600 AL 739375; T5.1 FB 405-1300 AL 729982 (VE 10)	stangen met vaste maat (per vleugelhoogte / -breedte): T4.1 729979, T4.2 729980, T4.3 729981, T5.2 draairaam/TiltFirst 739375, T5.1 729982 (verpakking 10)
Treibstange ohne Fixmaße (o. Abb.): Treibstange 3 m 735102; Treibstange 6 m 334665	stang zonder vaste maat (niet afgebeeld): stang 3 m 735102; stang 6 m 334665
Stanze: Pneumatische Stanze zur Ablängung und Lochung von Treibstangen - Komfortstanze PS4 G Ø 10 mm 350309; Lineal Standard 350314	pons: pneumatische pons om stangen op lengte te maken en te ponsen - comfortpons PS4 G Ø 10 mm 350309; liniaal standaard 350314

Roto IMO_332 blz. 114 - Einbauzeichnungen: Hinweise zum Profil, Platzbedarf 1-flügelig

Rahmennut - Nutvariante V.01: 12-14 / Nutvariante V.02: 10-11,5 (2 / 3 / 5 / 3,5-4,3)	kozijngroef: in de twee cirkels is de groef in het kozijn vergroot en gedraaid getekend. De maat 12-14 (V.01) of 10-11,5 (V.02) is de opening van de groef: de afstand tussen de twee randen (flenzen) waar de onderdelen in klemmen. De kleine maten: flensdikte 2 mm, flensbreedte 3,5-4,3 mm, groefdiepte ca. 5 mm.
HINWEIS! Alle Treibstangemaße bezogen auf eine Überschlagbreite von 22 mm. Bei abweichenden Überschlagbreiten müssen die Treibstangenmaße entsprechend angepasst werden.	LET OP: alle stangmaten gaan uit van een overslagbreedte van 22 mm. Bij een andere overslagbreedte moeten de stangmaten daarop worden aangepast.
Platzbedarf und Profilbearbeitung AL Rahmen/Flügel - 1 Flucht Flügel-Rahmen unbedingt beachten!	benodigde ruimte en profielbewerking Roto AL kozijn/vleugel - 1: let goed op dat vleugel en kozijn in één lijn liggen.

Nederlandse vertaling (vervolg)

Roto - Nederlandse vertaling

Bron: Roto AL Beschlagübersicht IMO_332_DE_v1 (februari 2015), Duits, blz. 117, 87, 114. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 334665 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

HINWEIS! Auf Anfrage beim zuständigen Roto Außendienstmitarbeiter unterstützt Roto bei den generell empfohlenen Profilüberprüfungen.	LET OP: op aanvraag helpt Roto bij het controleren van het profiel (dat raadt Roto altijd aan).