

Spaltluftbegrenzer
Verdeckt liegend, ermöglicht eine Spaltlüftung in Kippstellung. Zusätzlich Mitnehmer Getriebegriff Art.-Nr. 277 053 erforderlich. Gesondert bestellen.

Crack ventilation fitting
Concealed, allows crack ventilation in the tilt position. Drive pin for gearbox handle Art. No. 277 053 also required. Order separately.



Farbe *Colour*	Art.-Nr. *Art. No.*	
C0	**243 104**	1



Spaltlüftung D+K
Verdeckt liegend, stellt durch die Griffbewegung den Flügel auf eine Spaltlüftung von 12 mm.

Turn & tilt crack ventilation
Concealed, adjusts the vent to a crack ventilation position of 12 mm by means of the handle movement.





Farbe *Colour*	Art.-Nr. *Art. No.*	
C0	**277 420**	2
	277 421	50

Beschlagkonfiguration Dreh für Spaltlüftung beachten:
Eckumlenkung 277 705 / 277 706 / 277 707 / 277 708 anstatt Eckumlenkung mit Fehlbediensperre 277 701 / 277 702 / 277 703 / 277 704 verwenden.
Der Drehanschlag 277 085 entfällt.

Note side-hung fittings configuration for crack ventilation:
Use corner drive 277 705 / 277 706 / 277 707 / 277 708 instead of corner drive with anti-mishandling device 277 701 / 277 702 / 277 703 / 277 704.
Anti-turn stop 277 085 not required.

Gesondert bestellen:
Order separately:



	Farbe *Colour*	LS	RS	
Auflaufbock Dreh *Side-hung engagement block*	silber *Silver*	**277 821**	**277 820**	1

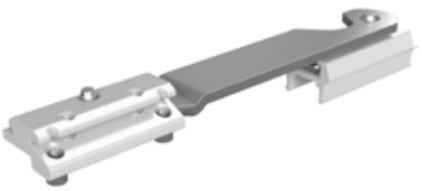

Kippöffnungsbegrenzer
Für Schüco AWS 90 AC.SI+

Tilt limiting stay
For Schüco AWS 90 AC.SI+

Farbe *Colour*	LS	RS	
C0	**275 919**	**275 644**	1

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

Nederlandse vertaling

Schüco - Nederlandse vertaling

Bron: Schüco Bestellkatalog 1-3.1 AvanTec SimplySmart (98477, september 2025), Duits, blz. 480. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: 277420 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Schüco BK 1-3.1 pdf-blz. 480 (B10-84) - Allgemeines Zubehör

Kopregel: Merkmale · Drehkipp, KvD · Dreh, Kipp · Stulp · Gegenläufig · Schrägfenster · Schwerlastbeschlag · Komfort Beschlag · Funktionsflügel · Zubehör	tabbladen: kenmerken · draai-kiep, kiep-voor-draai · draai, kiep · stolp · tegengesteld vergrendelen · schuine ramen · zwaarlastbeslag · comfortbeslag · functievleugels · toebehoren
Spaltlüftung D+K - verdeckt liegend, stellt durch die Griffbewegung den Flügel auf eine Spaltlüftung von 12 mm - C0 - 277420 (VE 2) / 277421 (VE 50)	kierstand draai+kiep - verdekt, zet de vleugel met de kruk op een kier van 12 mm - C0 - 277420 (verpakking 2) / 277421 (verpakking 50)
Beschlagkonfiguration Dreh für Spaltlüftung beachten: Eckumlenkung 277705 / 277706 / 277707 / 277708 anstatt Eckumlenkung mit Fehlbediensperre 277701 / 277702 / 277703 / 277704 verwenden. Der Drehanschlag 277085 entfällt.	let bij een draairaam op de beslagopbouw voor de kierstand: hoekoverbrenger 277705 / 277706 / 277707 / 277708 gebruiken in plaats van hoekoverbrenger met anti-foutbediening 277701 / 277702 / 277703 / 277704. De draaiaanslag 277085 vervalt.
Gesondert bestellen: Auflaufbock Dreh silber LS 277821 / RS 277820	apart bestellen: oploopblok draairaam zilver links 277821 / rechts 277820
Spaltluftbegrenzer - verdeckt liegend, Spaltlüftung in Kippstellung; zusätzlich Mitnehmer Getriebegriff 277053 erforderlich - C0 243104	kierstandbegrenzer - verdekt, kier in de kiepstand; daarnaast meenemer 277053 nodig - C0 243104
Kippöffnungsbegrenzer für Schüco AWS 90 AC.SI+ - LS 275919 / RS 275644	kiepbegrenzer voor Schüco AWS 90 AC.SI+ - links 275919 / rechts 275644