7.2. Chrono Safe met meenemerset

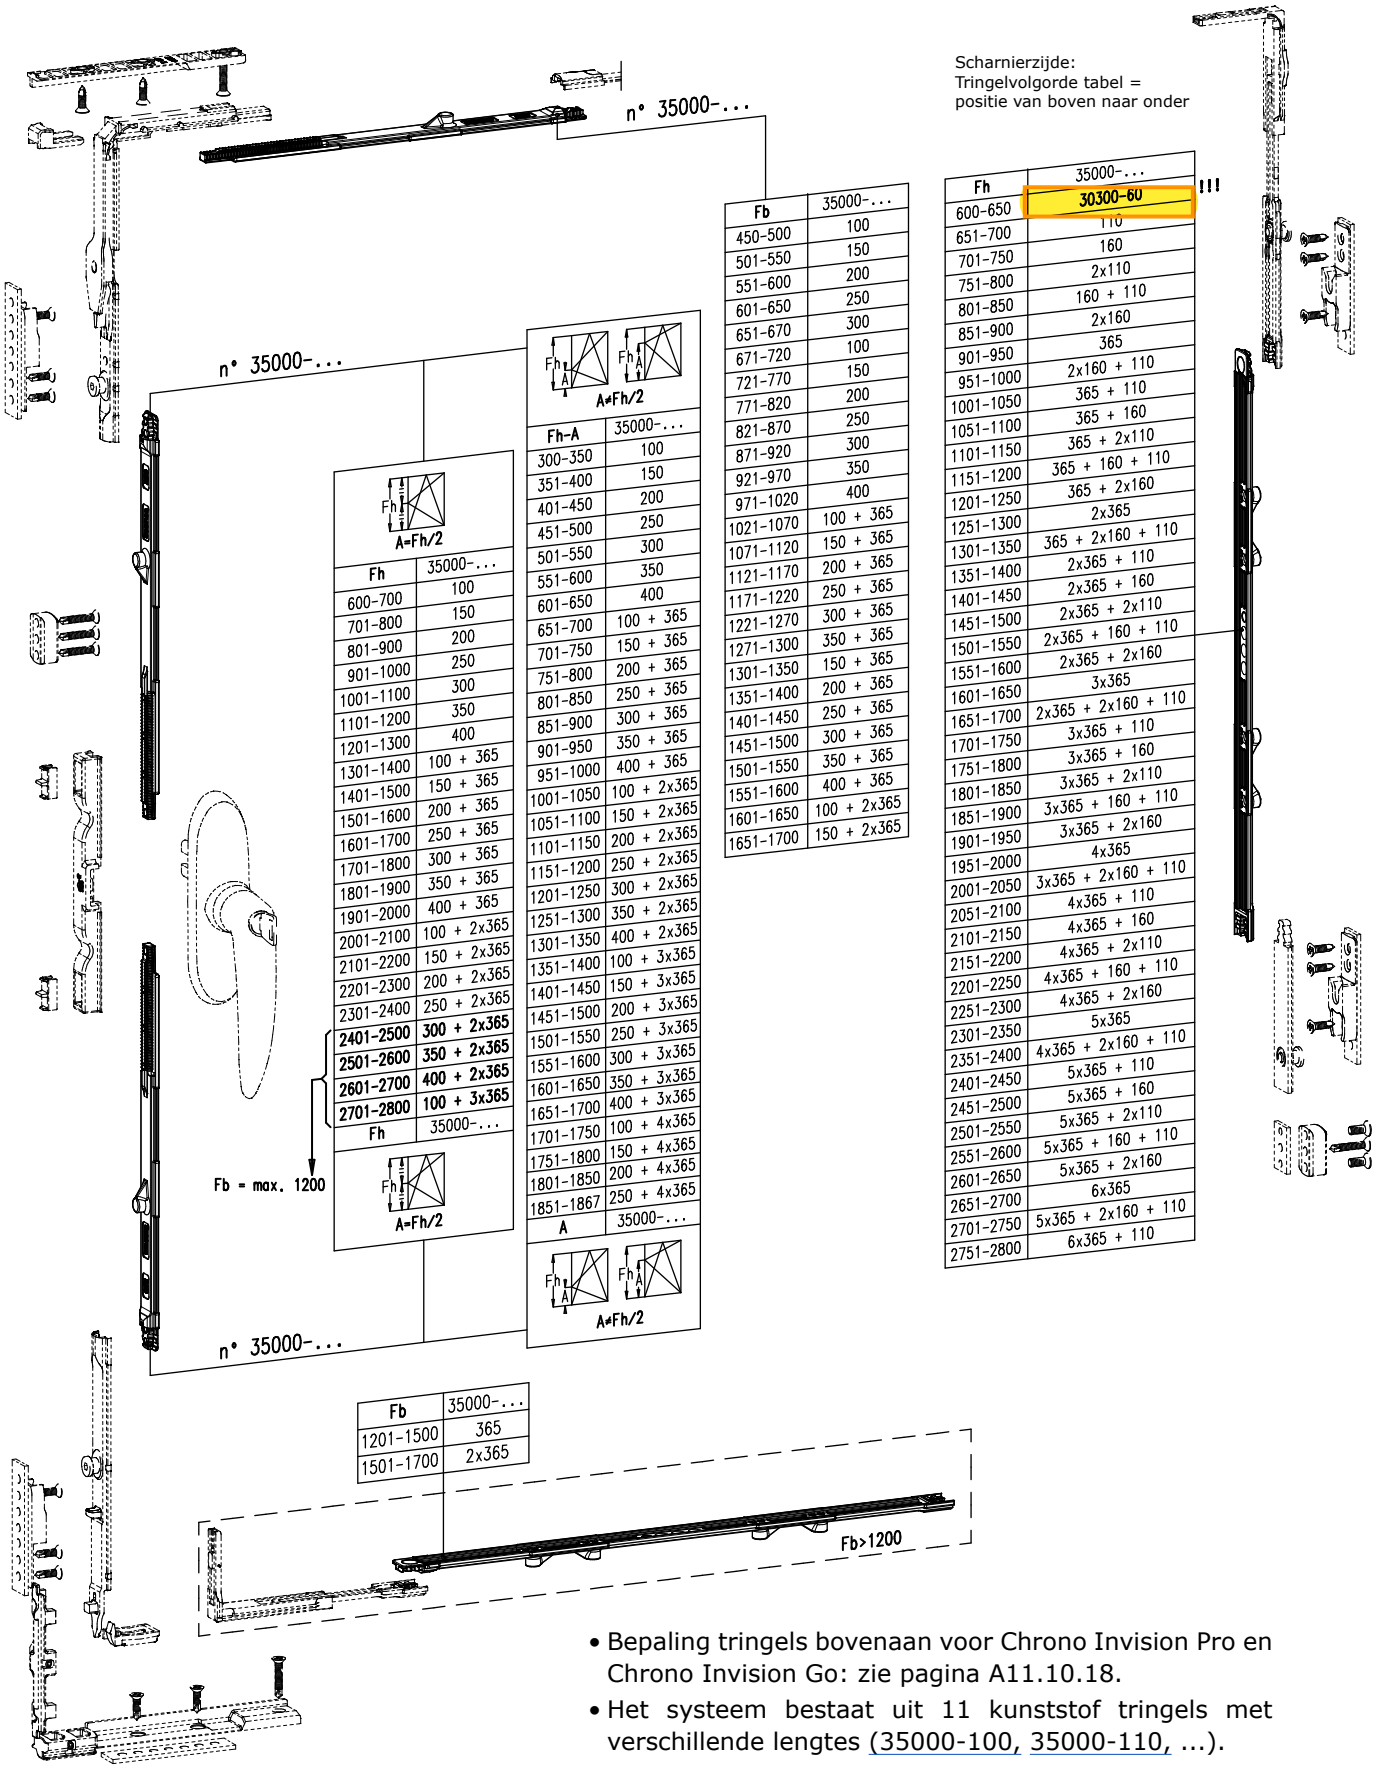

Scharnierzijde:
Tringelvolgorde tabel =
positie van boven naar onder

Fh	35000-...
600-700	100
701-800	150
801-900	200
901-1000	250
1001-1100	300
1101-1200	350
1201-1300	400
1301-1400	100 + 365
1401-1500	150 + 365
1501-1600	200 + 365
1601-1700	250 + 365
1701-1800	300 + 365
1801-1900	350 + 365
1901-2000	400 + 365
2001-2100	100 + 2x365
2101-2200	150 + 2x365
2201-2300	200 + 2x365
2301-2400	250 + 2x365
2401-2500	**300 + 2x365**
2501-2600	**350 + 2x365**
2601-2700	**400 + 2x365**
2701-2800	**100 + 3x365**
Fh	35000-...

Fh-A	35000-...
300-350	100
351-400	150
401-450	200
451-500	250
501-550	300
551-600	350
601-650	400
651-700	100 + 365
701-750	150 + 365
751-800	200 + 365
801-850	250 + 365
851-900	300 + 365
901-950	350 + 365
951-1000	400 + 365
1001-1050	100 + 2x365
1051-1100	150 + 2x365
1101-1150	200 + 2x365
1151-1200	250 + 2x365
1201-1250	300 + 2x365
1251-1300	350 + 2x365
1301-1350	400 + 2x365
1351-1400	100 + 3x365
1401-1450	150 + 3x365
1451-1500	200 + 3x365
1501-1550	250 + 3x365
1551-1600	300 + 3x365
1601-1650	350 + 3x365
1651-1700	400 + 3x365
1701-1750	100 + 4x365
1751-1800	150 + 4x365
1801-1850	200 + 4x365
1851-1867	250 + 4x365
A	35000-...

Fb	35000-...
450-500	100
501-550	150
551-600	200
601-650	250
651-670	300
671-720	100
721-770	150
771-820	200
821-870	250
871-920	300
921-970	350
971-1020	400
1021-1070	100 + 365
1071-1120	150 + 365
1121-1170	200 + 365
1171-1220	250 + 365
1221-1270	300 + 365
1271-1300	350 + 365
1301-1350	150 + 365
1351-1400	200 + 365
1401-1450	250 + 365
1451-1500	300 + 365
1501-1550	350 + 365
1551-1600	400 + 365
1601-1650	100 + 2x365
1651-1700	150 + 2x365

Fb	35000-...
1201-1500	365
1501-1700	2x365

Fh	35000-...
600-650	30300-60 !!!
651-700	110
701-750	160
751-800	2x110
801-850	160 + 110
851-900	2x160
901-950	365
951-1000	2x160 + 110
1001-1050	365 + 110
1051-1100	365 + 160
1101-1150	365 + 2x110
1151-1200	365 + 160 + 110
1201-1250	365 + 2x160
1251-1300	2x365
1301-1350	365 + 2x160 + 110
1351-1400	2x365 + 110
1401-1450	2x365 + 160
1451-1500	2x365 + 2x110
1501-1550	2x365 + 160 + 110
1551-1600	2x365 + 2x160
1601-1650	3x365
1651-1700	2x365 + 2x160 + 110
1701-1750	3x365 + 110
1751-1800	3x365 + 160
1801-1850	3x365 + 2x110
1851-1900	3x365 + 160 + 110
1901-1950	3x365 + 2x160
1951-2000	4x365
2001-2050	3x365 + 2x160 + 110
2051-2100	4x365 + 110
2101-2150	4x365 + 160
2151-2200	4x365 + 2x110
2201-2250	4x365 + 160 + 110
2251-2300	4x365 + 2x160
2301-2350	5x365
2351-2400	4x365 + 2x160 + 110
2401-2450	5x365 + 110
2451-2500	5x365 + 160
2501-2550	5x365 + 2x110
2551-2600	5x365 + 160 + 110
2601-2650	5x365 + 2x160
2651-2700	6x365
2701-2750	5x365 + 2x160 + 110
2751-2800	6x365 + 110

- Bepaling tringels bovenaan voor Chrono Invision Pro en Chrono Invision Go: zie pagina A11.10.18.
- Het systeem bestaat uit 11 kunststof tringels met verschillende lengtes (35000-100, 35000-110, ...).

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.

10. Besteltabellen

10.1. Chrono Safe zichtbare scharnieren voor standaard ramen

Chrono Safe voor kadergroef 14/18 mm

Handgrepen

Rozetloze handgreep met inbouwslot

Handgreep	+ 30000-670CYL (Horizon) of 30000-673CYL (Edge)
Inbouwslot	+ 35300-720

Handgreep met inbouwslot

Handgreep	+ 1852CYL-.. of 1857CYL-.. (Sobinox)
	+ 35300-682-..CYL
Inbouwslot	+ 35300-721

Handgreep met meenemerset

Handgreep	+ 30000-654CYL, 30000-655CYL, 30000-657CYL, 30000-659CYL of 30000-662CYL
Meenemerset	+ 35300-701

Sluiting

	Fb = 450-670	Fb = 671-1200	Fb = 1201-1300	Fb = 1301-1400	Fb = 1401-1700
Fh = 600-1200 Fh = 685-1200	+ 35810-2 + 35001-550	+ 35810-2 + 35002-550	+ 35810-2 + 35002-550 + 30140-30	+ 35810-2 + 35003-550 + 30140-30	+ 35810-2 + 35003-550 + 30140-30 + 35140-790
Fh = 1201-1800	+ 35810-2 + 35001-550 + 2x 30140-800	+ 35810-2 + 35002-550 + 2x 30140-800	+ 35810-2 + 35002-550 + 2x 30140-800 + 30140-30	+ 35810-2 + 35003-550 + 2x 30140-800 + 30140-30	+ 35810-2 + 35003-550 + 2x 30140-800 + 30140-30 + 35140-790
Fh = 1801-2400	+ 35810-2 + 35001-550 + 4x 30140-800 + 35001-570R(L)	+ 35810-2 + 35002-550 + 4x 30140-800	+ 35810-2 + 35002-550 + 4x 30140-800 + 30140-30	+ 35810-2 + 35003-550 + 4x 30140-800 + 30140-30	+ 35810-2 + 35003-550 + 4x 30140-800 + 30140-30 + 35140-790
Fh = 2401-2800	+ 30000-691/-692* + 35810-2 + 35001-550 + 6x 30140-800 + 35140-790** + 35001-570R(L)	+ 30000-691/-692* + 35810-2 + 35002-550 + 6x 30140-800 + 35140-790**			
Tringels 35000-... en 30300-60 (volgens vleugelafmetingen)					

* De versterkingsset 30000-691/-692 voor handgrepen moet enkel toegepast worden met de meenemerset.
** De versterkingsset 35140-790 is verplicht bij Fh>2400 mm, maar in elk raam kan slechts 1 versterkingsset ingebouwd worden.

Scharnieren (afhankelijk van vleugelgewicht)

	Fb = 450-670	Fb = 671-1200	Fb = 1201-1300	Fb = 1301-1400	Fb = 1401-1700
Fg<90kg	35140-12 + 35140-10				
90kg<Fg<130kg	35140-12 + 35140-10 + 35140-790				35140-12 + 35140-10

Opmerkingen

- Vleugelgewicht >90 kg of Fb>1400 mm of Fh>2400 mm: versterkingsset 35140-790 is verplicht.
- Als Fb=450-670 mm en Fh>1800 mm: toeslagzekering 35001-570R(L) is verplicht.
- De raambegrenzer is optioneel en wordt enkel gebruikt als begrenzing van de openingshoek en niet als stop.
- Verhouding Fb / Fh = max. 1,5.

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken.