4.2. Scharnierset voor kadergroef 10/14 mm

- Vleugelgewicht = max. 170 kg.
- Versterkingsset nr. 32130-790 moet geplaatst worden voor Fg > 130 kg of Fb > 1400 mm of Fh > 2400 mm (als Fg > 90 kg).
- Voor een goede werking en stabiliteit zijn er bij Chrono Invision Pro drie verschillende scharniersets.

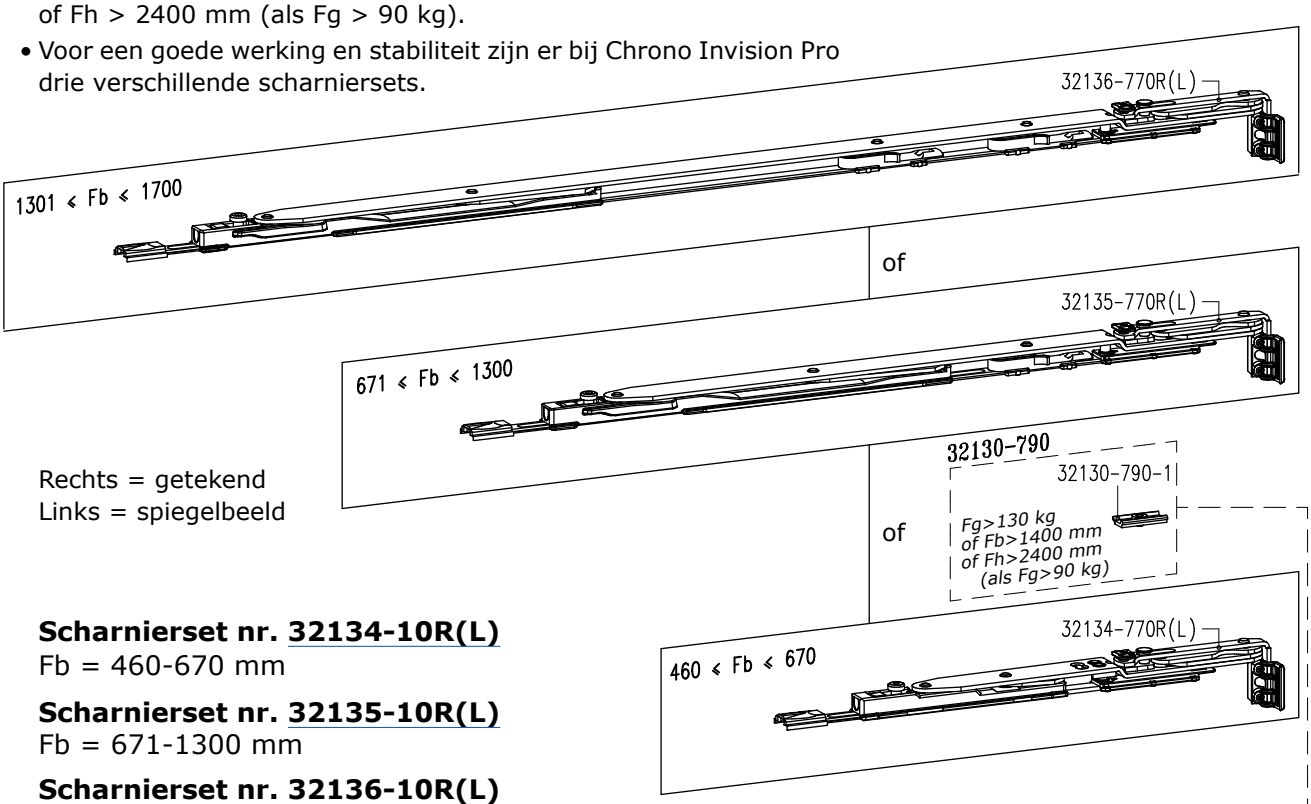

Rechts = getekend
Links = spiegelbeeld

Scharnierset nr. 32134-10R(L)
Fb = 460-670 mm

Scharnierset nr. 32135-10R(L)
Fb = 671-1300 mm

Scharnierset nr. 32136-10R(L)
Fb = 1301-1700 mm

Scharnierset nr. 32134-10R(L)		
1	32134-770R(L)	schaar
1	32134-780R(L)	onderscharnier

of

Scharnierset nr. 32135-10R(L)		
1	32135-770R(L)	schaar
1	32134-780R(L)	onderscharnier

of

Scharnierset nr. 32136-10R(L)		
1	32136-770R(L)	schaar
1	32134-780R(L)	onderscharnier

Versterkingsset nr. 32130-790 (Fg>130 kg of Fb>1400 mm of Fh>2400 mm (als Fg>90 kg))		
1	32140-790.1 + .2	versterkingsplaat
1	32130-790-1	aanslagblokje

- Aparte toeslagzekering nr. 35001-570L of R voor schaar nr. 32134-770L of R: zie pag. A11.14.20.

Maximale openingshoek: 90° of 105°.
(Bij gebruik van de raambegrenzer, moet de begrenzing van 90° verwijderd worden op de Invision Pro onderscharnier.)

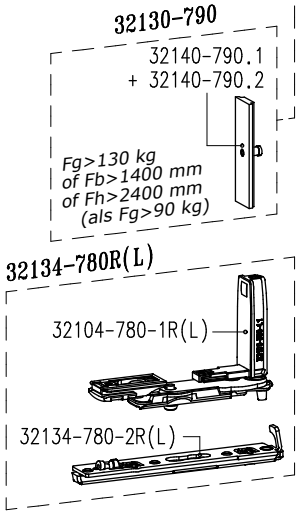

Opmerking

- Na demontage van de centrale sluiting, moet de schaar op de volgende manier gepositioneerd worden.

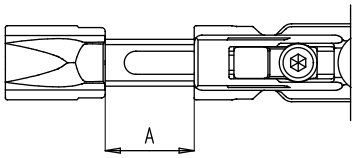

Schaar	Afstand A
32134-770	23,5 mm
32135-770	26 mm
32136-770	23,5 mm

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

4.2. Scharnierset voor kadergroef 10/14 mm

- Vleugelgewicht = max. 170 kg.
- Versterkingsset nr. 32130-790 moet geplaatst worden voor Fg > 130 kg of Fb > 1400 mm of Fh > 2400 mm (als Fg > 90 kg).
- Voor een goede werking en stabiliteit zijn er bij Chrono Invision Pro drie verschillende scharniersets.

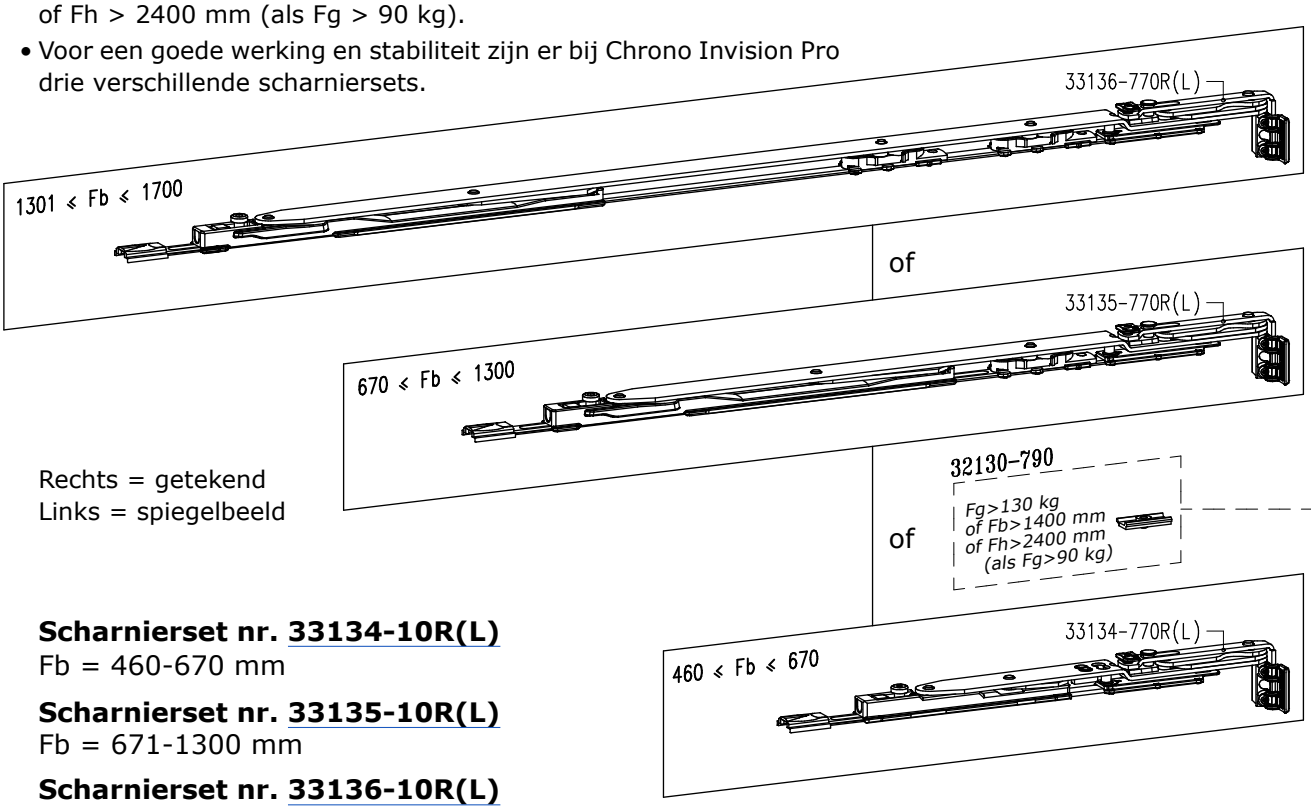

Rechts = getekend
Links = spiegelbeeld

Scharnierset nr. 33134-10R(L)
Fb = 460-670 mm

Scharnierset nr. 33135-10R(L)
Fb = 671-1300 mm

Scharnierset nr. 33136-10R(L)
Fb = 1301-1700 mm

Scharnierset nr. 33134-10R(L)		
1	33134-770R(L)	schaar
1	32134-780R(L)	onderscharnier

of

Scharnierset nr. 33135-10R(L)		
1	33135-770R(L)	schaar
1	32134-780R(L)	onderscharnier

of

Scharnierset nr. 33136-10R(L)		
1	33136-770R(L)	schaar
1	32134-780R(L)	onderscharnier

Versterkingsset nr. 32130-790
(Fg>130 kg of Fb>1400 mm
of Fh>2400 mm (als Fg>90 kg))

- Aparte toeslagzekering nr. 35001-570L of R voor schaar nr. 33134-770L of R: zie pag. B11.14.19.

Maximale openingshoek: 90° of 105°.
(Bij gebruik van de raambegrenzer, moet de begrenzing van 90° verwijderd worden op de Invision Pro onderscharnier.)

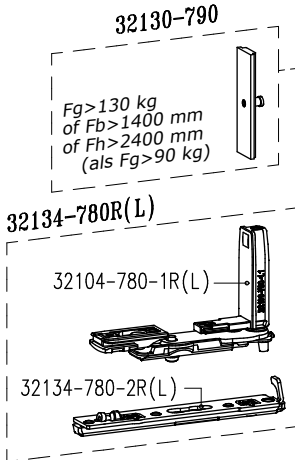

Opmerking

- Na demontage van de centrale sluiting, moet de schaar op de volgende manier gepositioneerd worden.

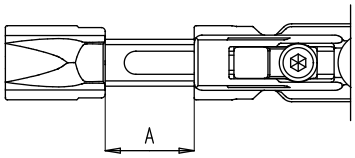

Schaar	Afstand A
33134-770	23,5 mm
33135-770	26 mm
33136-770	23,5 mm

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.