


Omleginstructies

Omlegconstructie 4169 en 9000 serie

Aan de zijkant van het slot vindt u bovenaan een haakje. Dit haakje dient u omhoog te duwen. De dagschoot komt dan naar buiten. Vervolgens kunt u de schoot omdraaien en terugduwen in de slotkast.

Omlegconstructie 4900/5100 serie

Aan de zijkant van het slot vindt u bovenaan een haakje. Dit haakje dient u omhoog te duwen. De dagschoot komt dan naar buiten. Vervolgens kunt u de schoot omdraaien en terugduwen in de slotkast.

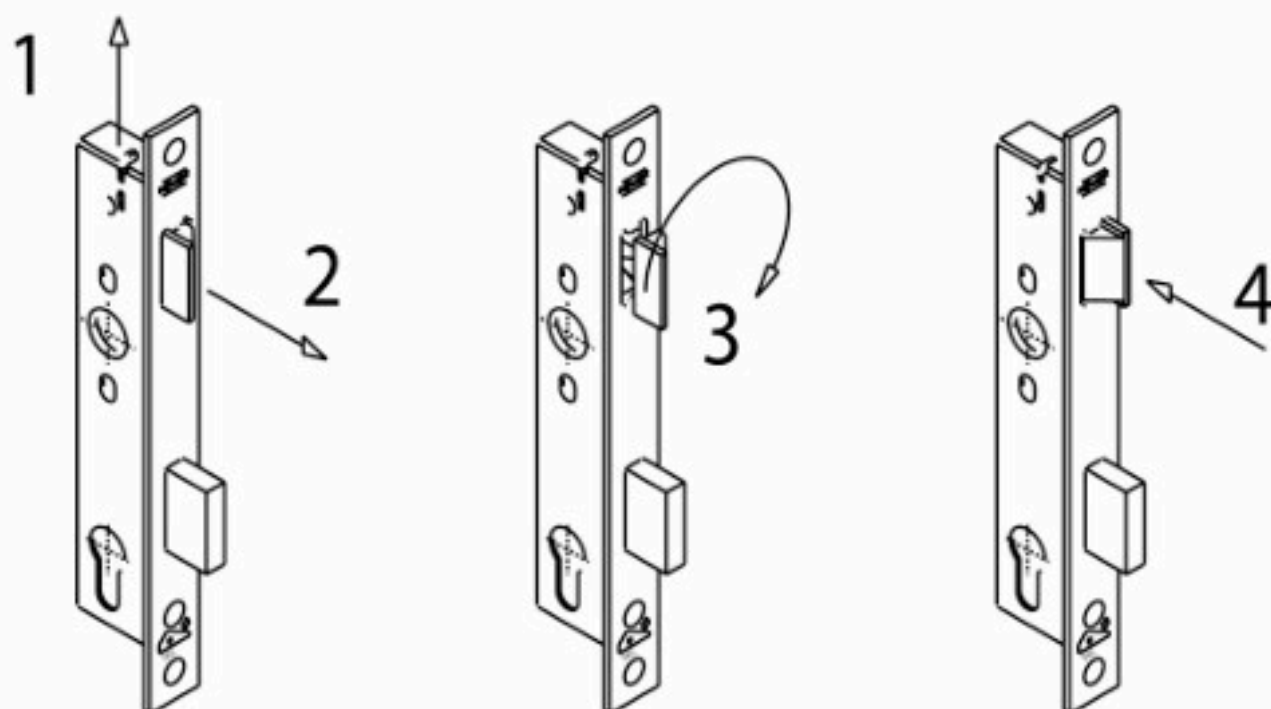

1. Plaats een dun stalen voorwerp onderin de sleuf-vormige uitsparing van de dekplaat en duw het omlegplaatje naar boven.
2. De dagschoot springt nu vanzelf uit de voorplaat.
3. De dagschoot in de gewenste stand draaien.
4. Druk de dagschoot weer in het slot.