
FUHR®

CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge

Identificatie van de afmetingen van een meerpuntsvergrendeling

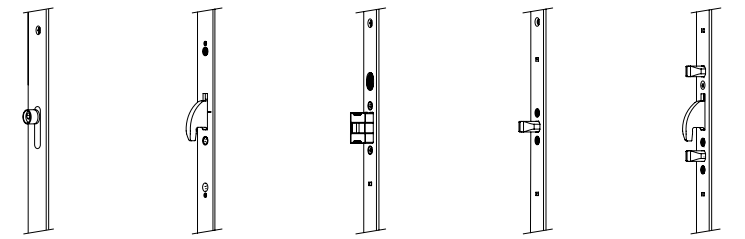

Type 1 ☐ Type 3 ☐ Type 4 ☐ Type 8 ☐ Type 11 ☐

L Voorplaatlengte (mm):

B Voorplaat uitvoering:

Vlak voorplaat		U-voorplaat	
16 mm	☐	22 x 6 mm	☐
20 mm	☐	24 x 6 mm	☐
24 mm	☐	30 x 8 mm	☐

D Doornmaat:

25 mm	☐	28 mm	☐
30 mm	☐	35 mm	☐
40 mm	☐	45 mm	☐
50 mm	☐	55 mm	☐
65 mm	☐	80 mm	☐

E PC-afstand:

72 mm ☐ 92 mm ☐

N Krukgat:

8 mm ☐ 9 mm ☐ 10 mm ☐


DH Krukhoogte (mm):

AU Afstand onderste slot (mm):

AO Afstand bovenste slot (mm):

Profielsysteem (indien bekend):

Openingsrichting: ☐ ☐

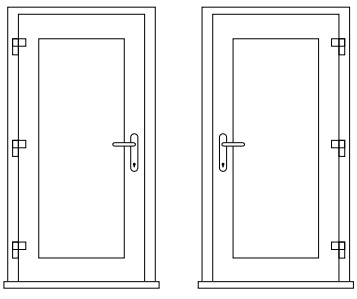

DIN links DIN rechts

Overige mededelingen:

