

ENKELSLOTEN REEKS 8600




5. Sluitplaten

5.1. Algemeen




- Men onderscheidt 3 types sluitplaten:
 - sluitplaten in zamak met kastje voor de nachtschieter.
 - sluitplaten in zamak met inox voorplaat met kastje voor de nachtschieter.
 - sluitplaten in roestvrij staal zonder kastje voor de nachtschieter.
 - sluitplaten in roestvrij staal met kunststof kastje voor de nachtschieter.
- De sluitplaten zijn geschikt voor sloten met dag- en nachtschieter, rol- en nachtschieter, nachtschieter alleen.
- De sluitplaten werden gekeurd in het SKG-instituut in Nederland. Aan de sluitplaten werden volgens de Sterrenaanduiding met betrekking tot het KOMO-atteest van **SKG, 2 sterren** toegekend.

5.2. Zamak sluitplaten

- De sluitplaten zijn regelbaar in de breedte door middel van getande plaatjes. Het regelbereik is 3 mm.
- De sluitplaten zijn gesloten door middel van een kastje. De deurstijl bekommt hierdoor een mooier afgewerkt uitzicht en stof en vuil komt het profiel niet binnen.
- Afwerking: sluitplaten in zamak, natuurkleurig gelakt.

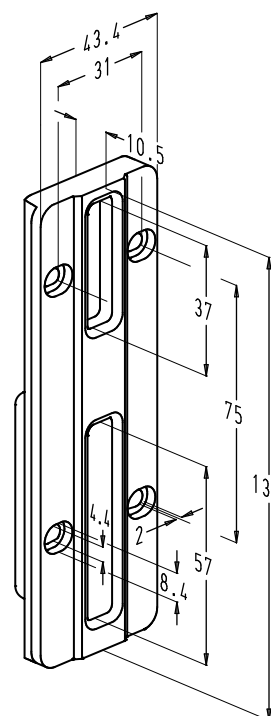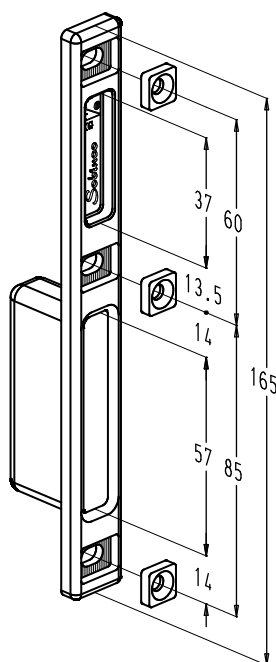

Bevestiging door middel van getande plaatjes met een horizontaal regelbereik van 3 mm.



nr. 8351-10

Bestelnummer	G (mm)	H (mm)	I (mm)
<u>8351-1</u>	5,5	0	18
<u>8351-2</u>	14,5	0	18
<u>8351-3</u>	11	0	18
<u>8351-4</u>	8,5	0	18
<u>8351-5</u>	5,5	5	18
<u>8351-7</u>	5,5	0	23



ENKELSLOTEN REEKS 8600



5.3. Inox sluitplaten

- Extra dunne uitvoering voor profielen met geringe inbouwdiepte.
- Afwerking: sluitplaten in roestvrij staal.



Bestelnummer	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
8353-1	2,5	0	20	10
8353-3	3	0	24	12
8353-5	3	0	20	9
8353-7	3	0	24	9
8353-7B	3	5	24	9
8353-7C	3	5	24	9

Bevestigingsgaten met horizontaal regelbereik van 3 mm.



Sluitplaat nr. [8353-7C](#) is niet horizontaal regelbaar.



5.4. Inox sluitplaten met kunststof kastje

- Extra dunne uitvoering voor profielen met geringe inbouwdiepte.
- Afwerking: sluitplaten in roestvrij staal, kastje in zwarte kunststof.



Bestelnummer	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
8353-2	2,5	0	20	10
8353-4	3	0	24	12
8353-6	3	0	20	9
8353-8	3	0	24	9
8353-8B	3	5	24	9
8353-8C	3	5	24	9

Bevestigingsgaten met horizontaal regelbereik van 3 mm.

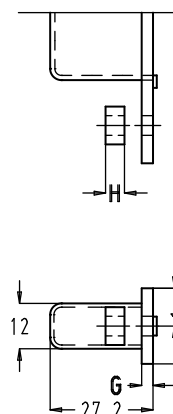

Sluitplaat nr. [8353-8C](#) is niet horizontaal regelbaar.



ENKELSLOTEN REEKS 8600

6. Uitfrezingen en boringen sluitplaten

Kaderprofiel met kadergroef

Kaderprofiel zonder kadergroef

Sluitplaat	A (mm)
8351-..	60
8353-..	85

R = Referentiemaat
voor de hoogte.

