Beschlagübersicht

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
Bandseite ALU axxent PLUS

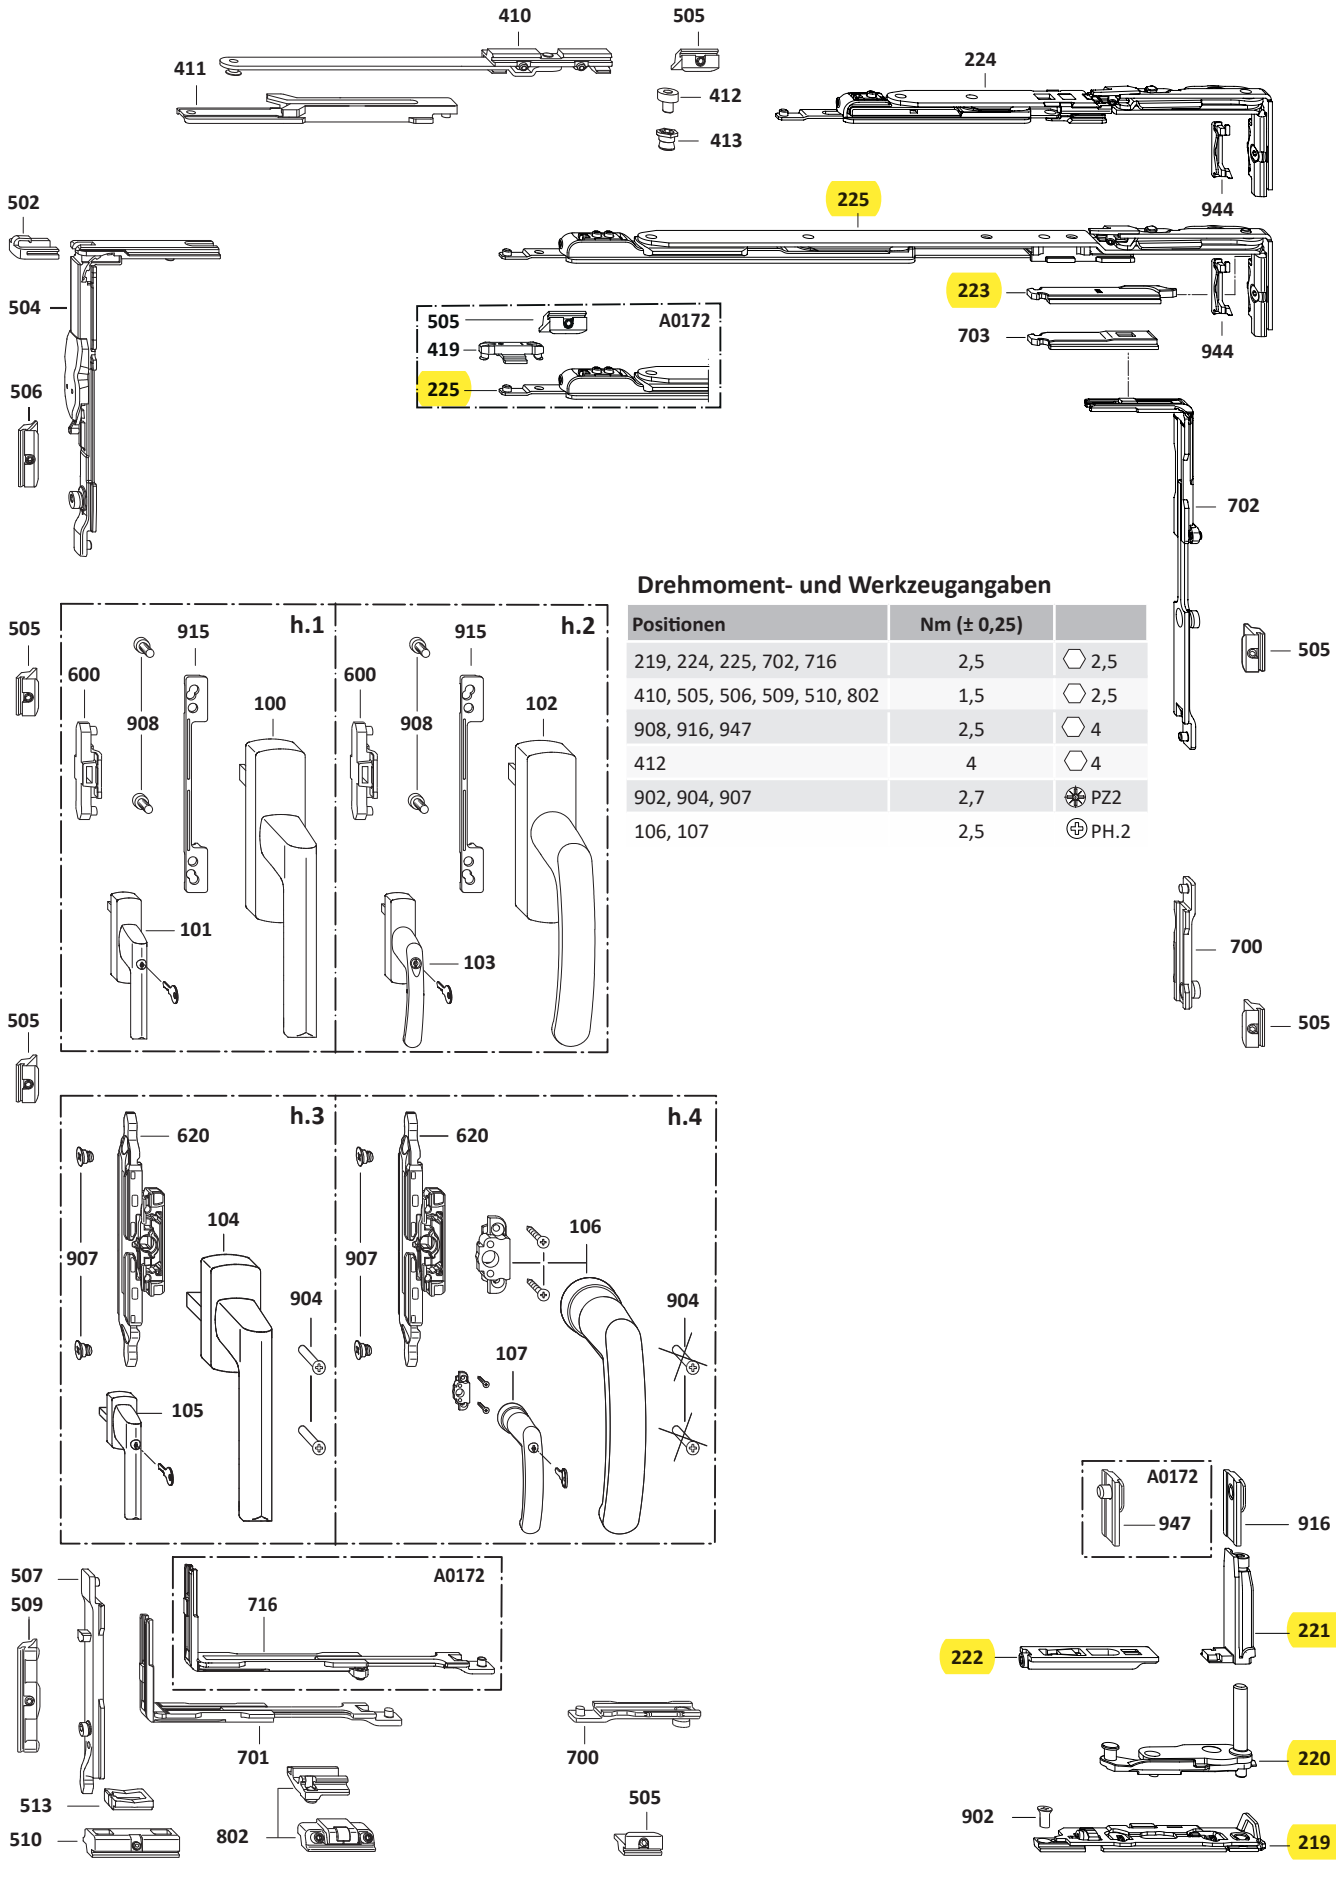

Drehmoment- und Werkzeugangaben

Positionen	Nm (± 0,25)	
219, 224, 225, 702, 716	2,5	2,5
410, 505, 506, 509, 510, 802	1,5	2,5
908, 916, 947	2,5	4
412	4	4
902, 904, 907	2,7	PZ2
106, 107	2,5	PH.2

	Pos.	Stück	Materialkurztext		Materialnummer	VE	Materialnummer	VE
h.1	100	1	**Hebel ALU Si-line**	(nur in Verbindung mit Kupplungsset einsetzen)	Siehe ALU Hebelübersicht im SIEGENIA Downloadportal			
	101		**Hebel ALU Si-line abschließbar**					
h.2	102		**Hebel ALU Globe**					
	103		**Hebel ALU Globe abschließbar**					
h.3	104		**Hebel TITAN**	(nur in Verbindung mit Getriebeset einsetzen)	□ 7 mm x 25 mm, Nocken ⌀ 10 mm nur in Verbindung mit Getriebeset einsetzen			
	105		**Hebel TITAN abschließbar**					
h.4	106		**Hebel ALU Globe RR**		Siehe Hebel ALU Globe RR im SIEGENIA Downloadportal			
	107		**Hebel ALU Globe RR abschließbar**					
		1	**BS ALU axxent PLUS-DK A0004 rechts Gr. 1**	FB ≤ 600 ≤ 100 kg	MMBS0281-10001_	1	MMBS0281-10002_	10
			A0004 links Gr. 1		MMBS0282-10001_	1	MMBS0282-10002_	10
			A0004 rechts Gr. 2	FB > 600	MMBS0311-10001_	1	MMBS0311-10002_	10
			A0004 links Gr. 2		MMBS0312-10001_	1	MMBS0312-10002_	10
			A0006 rechts Gr. 1	FB ≤ 600 ≤ 100 kg	MMBS0291-10001_	1	MMBS0291-10002_	10
			A0006 links Gr. 1		MMBS0292-10001_	1	MMBS0292-10002_	10
			A0006 rechts Gr. 2	FB > 600	MMBS0321-10001_	1	MMBS0321-10002_	10
			A0006 links Gr. 2		MMBS0322-10001_	1	MMBS0322-10002_	10
	219	1	Ecklager re./li. ALU axxent PLUS	(Einbau Rahmen)				
	220	1	Ecklager re./li. ALU axxent PLUS	(Einbau Flügel)				
	221	1	Flügelband BSU re./li. ALU axxent PLUS					
	222	1	Führungsstück BSU ALU axxent PLUS					
	223	1	Riegel BS0 re./li. ALU axxent PLUS	(entfällt bei MV) (Ersatz durch 703)				
	224	0...1	Schere Gr. 1 re./li. ALU axxent PLUS-DK					
	225	0...1	Schere Gr. 2 re./li. ALU axxent PLUS-DK					
	944	**0...1**	**Zubehörset ALU axxent PLUS A0022**	nur in Verbindung mit BS ALU axxent PLUS A0006 einsetzen	MZBS0180-10001_	1	MZBS0180-10006_	100
		0...1	**Zubehörset ALU axxent PLUS**	> 100 kg	-	-	MZBS0130-00003_	20
	902	1	Senkschraube M5 x 13					
	916	1	Anschlag lang					
		0...1	**Zubehörset ALU axxent PLUS A0172**	> 100 kg bei vertiefter Flügelnut -0,5 bis - 3 (siehe Seite 4, Bild 2)	-	-	MZBS0190-00003_	20
	902	1	Senkschraube M5 x 13					
	947	1	Anschlag A0172					
		0...1	**Zusatzschere ALU**	FB > 1250 FB > 1020 > 100 kg	857076	1	247006	10
	410	1	Zusatzschere					
	411	1	Schließplatte					
	412	1	Schließzapfen					
	413	1	Exzenterniet					
		1	**Verschlussseite ALU DK FBS-EUL KPS**		MMVS0310-10001_	1	MMVS0310-10003_	20
	-	1	Schließer DK	entfällt				
	502	1	Klemmstück EUL					
	504	1	Eckumlenkung VSO-FBS					
	506	1	Schließteil EUL					
	507	1	Kippriegel Zapfen 10					
	509	1	Schließteil E Zapfen 10					
	510	1	Kippschließteil					
	513	1	Auflaufbock					
h.1 h.2		**0...1**	**Kupplungsset ALU**	(nur in Verbindung mit h.1/h.2 einsetzen)	MMKL0060-10001_	1	MMKL0060-10003_	20
	600	1	Kupplungslasche					
	908	2	Zylinderschraube M5 x 12					

Klik op een artikelnummer om het artikel op kozijnparts.nl te bekijken. Blauw onderstreept = klikbaar.

ALU axxent PLUS-DK

Anschlaganleitung




1-flg. verdecktliegender Rechteck Dreh-Kipp

Aluminium Euronut 15/20

Kammermaß 21

Ausführungen A0004/A0006/A0022

Banddurchgang (BD) ≥ 3,5

Fehlbedienungssperre in der Eckumlenkung (FBS-EUL)

Kipp-Punkt senkrecht (KPS)

Anwendungsbereich

		Fenster	Fenstertür
Flügelbreite	(mm)	380 – 1600	380 – 1300
Flügelhöhe	(mm)	550 – 2000	2000 – 2400
Flügelgewicht	(kg)	max. 100/130	max. 100/130

Es gelten die Anwendungsdiagramme:
-max. 100 kg (Dauerfunktionsfähigkeit H3) Dokument-Nr.: H58.AWDLS012DE
-max. 130 kg (Dauerfunktionsfähigkeit H3) Dokument-Nr.: H58.AWDLS013DE

Folgende Dokumentationen werden benötigt:
-ALU20 Profilvorschlag Dokument-Nr.: H45.ALUS001DE
-ALU axxent PLUS-DK/TBT Montageanleitung Dokument-Nr.: H39.axntLS001DE
-ALU Wartungsanleitung Dokument-Nr.: H49.ALUS001DE
-ALU Pflegeanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUS001DE
-ALU Bedienungsanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUS002DE

Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber für Fenster und Fenstertüren!

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!

Nederlandse vertaling

Siegenia ALU axxent PLUS - Nederlandse vertaling

Bron: Siegenia Beschlagliste ALU axxent PLUS FBS-EUL (H48.axntLS007DE-07, 02.2020), Duits, blz. 3-3, 3-4 en 3-5. Vertaling Kozijn Parts.

Dit artikel: MMBS0312-100022 (in de bladen hiervoor geel gemarkeerd)

Blz. 3-3 - Anschlaganleitung

1-flg. verdecktliegender Rechteck Dreh-Kipp, Aluminium Euronut 15/20, Kammermaß 21	enkel verdekt liggend rechthoekig draai-kiepraam, aluminium eurogroef 15/20, kamermaat 21
Ausführungen A0004/A0006/A0022 - Banddurchgang (BD) >= 3,5	uitvoeringen (kozijngroef) A0004 / A0006 / A0022 - scharnierdoorgang minimaal 3,5 mm
Fenster: Flügelbreite 380 - 1600, Flügelhöhe 550 - 2000 / Fenstertür: 380 - 1300, 2000 - 2400; Flügelgewicht max. 100/130 kg	raam: vleugelbreedte 380-1600 mm, hoogte 550-2000 mm / raamdeur: breedte 380-1300 mm, hoogte 2000-2400 mm; vleugelgewicht max. 100 / 130 kg

Blz. 3-4 - Beschlagübersicht Bandseite

Beschlagübersicht 1-flg. Rechteck Dreh-Kipp Bandseite	beslagoverzicht scharnierzijde enkel draai-kiepraam (positienummers zie de lijst)

Blz. 3-5 - Beschlagliste

Pos. / Stück / Materialkurztext / Materialnummer / VE	positie / aantal / omschrijving / artikelnummer / verpakkingseenheid
BS ALU axxent PLUS-DK A0004/A0006 rechts/links Gr. 1 (FB <= 600 <= 100 kg) / Gr. 2 (FB > 600)	scharnierzijde axxent PLUS draai-kiep, kozijngroef A0004 of A0006, rechts of links; maat 1 = vleugelbreedte tot 600 mm en tot 100 kg, maat 2 = vleugelbreedte boven 600 mm
-10001_ VE 1 / -10002_ VE 10	eerste nummer = per stuk, tweede nummer = verpakking van 10
219 Ecklager (Einbau Rahmen) / 220 Ecklager (Einbau Flügel)	219 hoeklager voor het kozijn / 220 hoeklager voor de vleugel
221 Flügelband BSU / 222 Führungsstück BSU	221 vleugelband onder / 222 geleidestuk onder
223 Riegel BS0 (entfällt bei MV, Ersatz durch 703)	223 grendel boven (vervalt bij een middensluiting, dan vervangen door 703)
224 0...1 Schere Gr. 1 / 225 0...1 Schere Gr. 2	224 schaar maat 1 / 225 schaar maat 2 (de schaar van de gekozen maat zit in de set)
Zubehörset ALU axxent PLUS > 100 kg	toebehorenset voor vleugels zwaarder dan 100 kg (apart)
Verschlussseite ALU DK FBS-EUL KPS MMVS0310-10001_	sluitzijde draai-kiep (apart)